

DRIVE


smart module universal

Модуль веб-сервера для приводов

Window systems

Door systems

Comfort systems



Содержание

Целевая группа документации	3
Назначение использования	3
Применение не по назначению	3
Правила техники безопасности	4
Монтаж	4
Управление/настройка	9
Устранение неисправностей	9
Технические характеристики	10
Предложения по документации	10
Декларация ЕС о соответствии компонентов	11

Целевая группа документации

Все описанные здесь работы по установке и монтажу могут выполняться исключительно опытными специалистами, которые имеют знания и навыки в области монтажа, ввода в эксплуатацию, а также ухода и ремонта домашних автоматизированных устройств и электропроводки. Профессиональный и безопасный монтаж устройства без специальных знаний невозможен.

Назначение использования

- smart module universal служит для управления SIEGENIA оконными приводами MH10 и SIEGENIA двигателями - А дверных засовов, GENIUS, тип А и GENIUS, тип В.
По запросу и разрешению от SIEGENIA при помощи smart module universal могут также настраиваться устройства сторонних производителей.
- smart module universal предназначен для монтажа внутри помещений и устанавливается в подходящие подштукатурные штепсельные розетки или открыто монтируется в разрешенные распределительные коробки.
- Монтаж и электропроводка выполняются согласно монтажному руководству.
Неправильное подключение кабелей может привести к нарушению электроники.
- Запрещается использовать smart module universal при влажности воздуха > 80%.
Не разрешается монтаж в плавательных бассейнах и (или) влажных помещениях.
- smart module universal следует защищать от сырости, пыли и пара.
- Следует соблюдать температуру в помещении от 0 до 45 °С.
- smart module universal можно использовать только в исправном техническом состоянии, не осуществлять никаких модификаций на нем и (или) его компонентах.
- smart module universal следует использовать только с оригинальными дополнительными деталями SIEGENIA.
- smart module universal в случае отказа следует доверять проверку и ремонт только опытным специалистам.

Применение не по назначению

- Запрещается монтировать smart module universal в металлический корпус, т. к. это приведет к экранированию сигнала WLAN.

Правила техники безопасности

Прибор, работающий от электричества. Угроза для жизни в результате удара электрическим током или пожара.

Соблюдайте следующие инструкции, чтобы избежать возникновения физического вреда и имущественного ущерба.


- Если сетевой шнур прибора поврежден, во избежание возникновения опасных состояний его замену должна выполнять компания SIEGENIA, ее служба по работе с клиентами или другое квалифицированное лицо.
- Работы по подключению прибора, которые выполняются под напряжением сети переменного тока в 230 В, должен проводить только специалист по электрике.
- При прокладке сетевого кабеля на месте монтажа требуется отключить все полюса.
- При выполнении всех работ, связанных с электрической сетью и внутренней проводкой, необходимо строго соблюдать соответствующие региональные предписания в отношении монтажа, проверки работоспособности, ремонта и ухода за электрическими продуктами.
- При попадании твердого предмета или воды внутрь прибора незамедлительно прекратите его использование и отключите от электрической сети.
- Опасность атак на приборы SIEGENIA, работающие через WLAN! Чтобы защитить вашу систему от взлома, соблюдайте следующие указания.
 - Каждый прибор SIEGENIA, работающий через WLAN, защищен двумя паролями (пользователя и администратора). Данные пароли необходимо изменить во время первой настройки. Ни в коем случае не оставляйте пароли, установленные при поставке.
 - Если приборы SIEGENIA, работающие через WLAN, используются в домашней сети WLAN, она должна быть закодирована.
 - Выберите надежные пароли. Они должны состоять из букв верхнего и нижнего регистров, цифр и специальных знаков.

Монтаж


Общие указания

- Запрещается доступ посторонних лиц на место монтажа smart module universal.
- smart module universal должен быть установлен максимально далеко от источника помех. На сигнал WLAN могут отрицательно влиять следующие источники:
 - водопроводные трубы
 - каменные и бетонные стены
 - металлические предметы
 - кондиционеры
 - беспроводные устройства (например, радиотелефон, радионяня, колонки, работающие через Bluetooth, и т. д.)
 - сети WLAN на тех же радиоканалах (например, соседский WLAN-роутер)
- Расположение электропроводки параллельно линиям передачи данных (ISDN, DSL и т. д.) может привести к неисправностям, например повлиять на скорость передачи данных.

Электрическая схема двигателя - A/GENIUS, тип А

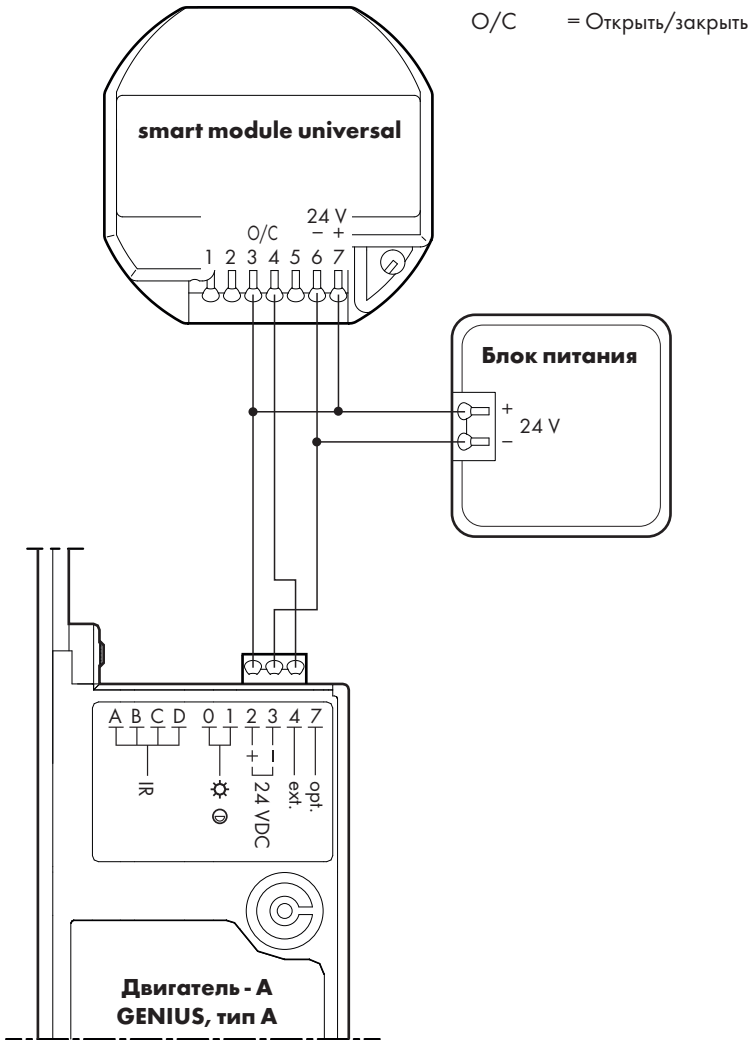


Электрическая схема GENIUS, тип В

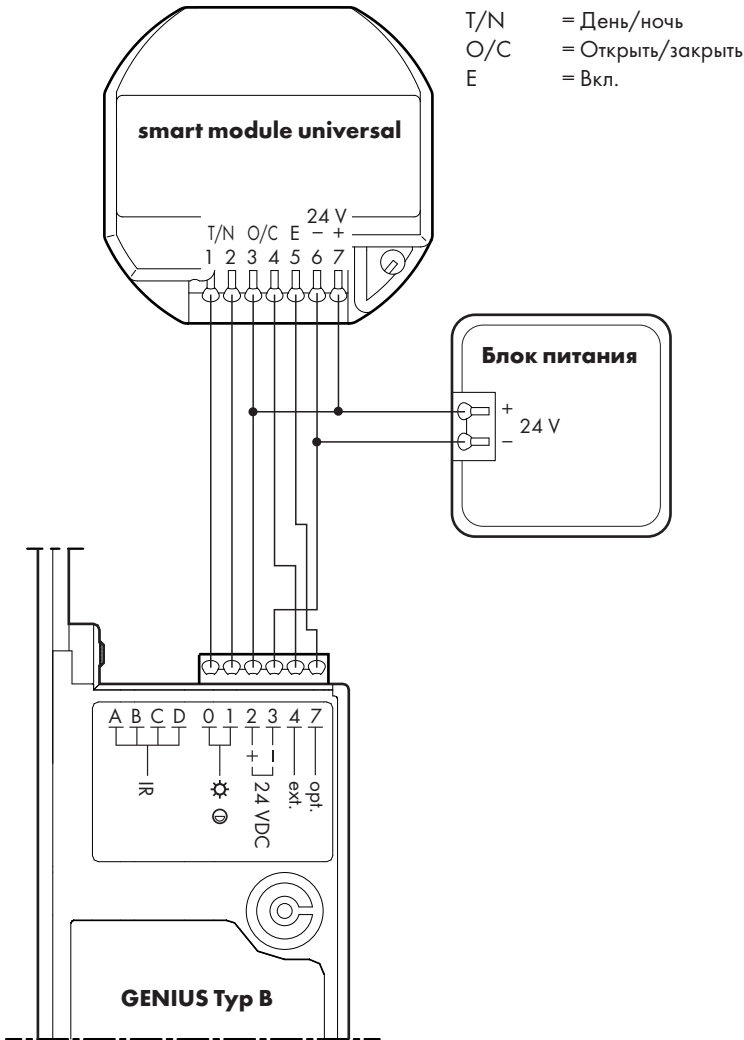


- T/N = День/ночь
- O/C = Открыть/закрыть
- E = Вкл.

Электрическая схема МН10

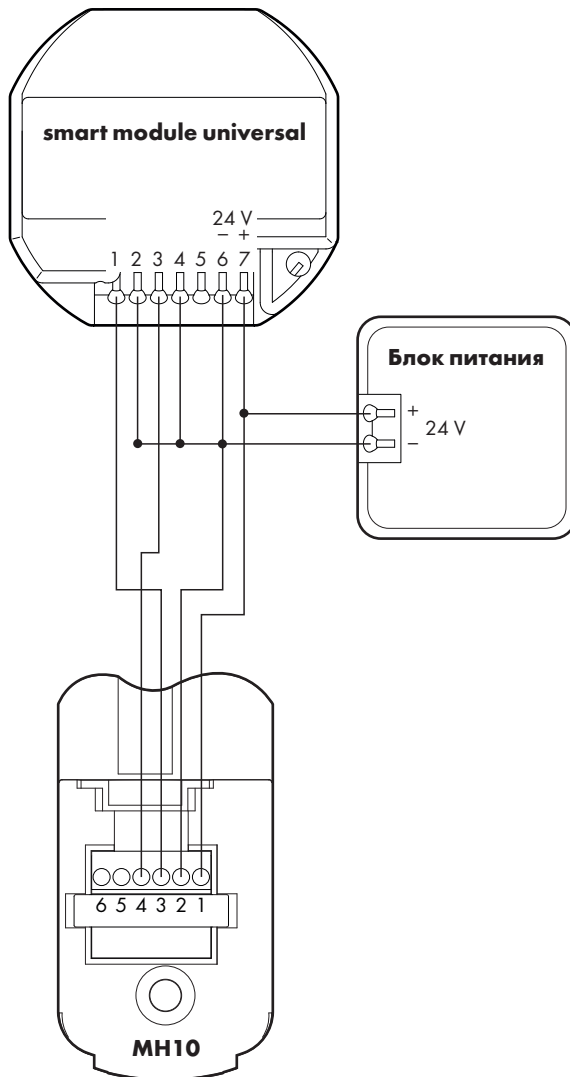

Электрическая схема CDC/VCD

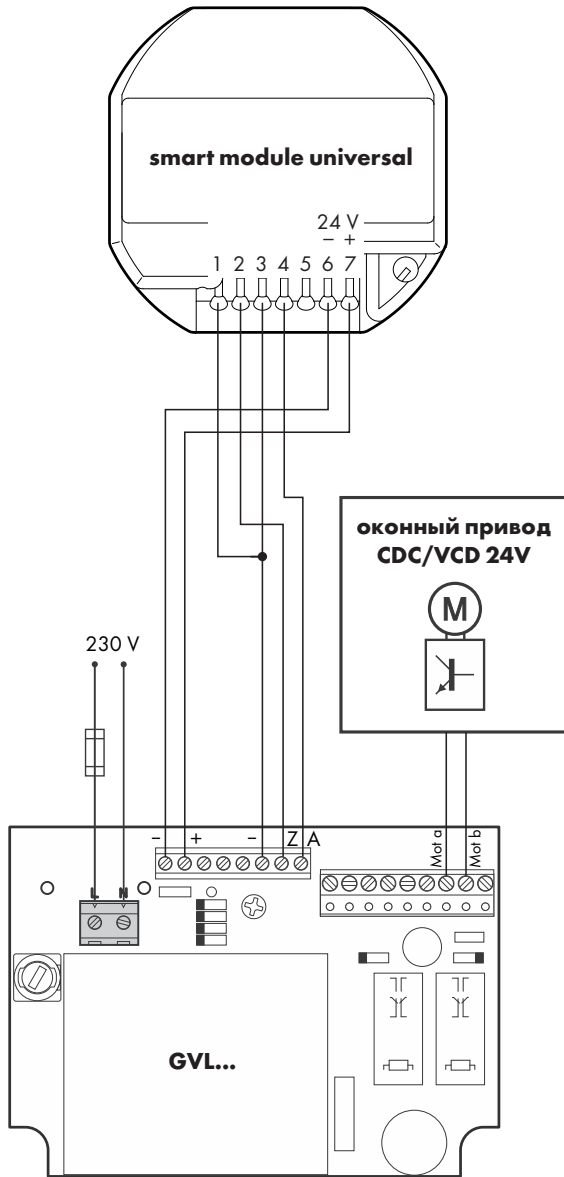


Управление/настройка

СIEGENIA приводы настраиваются при помощи приложения SI Comfort. Для этого соблюдайте прилагаемое руководство по быстрому старту ([H47.MOTS005RU](https://www.siegenia.com/H47.MOTS005RU)).

Устранение неисправностей

Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор в случае поломки.

Если в нижеприведенной таблице нет описания вашей проблемы, обратитесь в компанию, которая занималась установкой прибора, или напрямую в компанию SIEGENIA, тел.: +49 271 3931-0.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
smartmoduleuniversal не реагирует	Нет WLAN-соединения с роутером в домашней сети	Перезапустите WLAN-роутер в домашней сети
	Нет WLAN-соединения со смартфоном/планшетом	Перезапустите смартфон/планшет
	Нет WLAN-соединения с smart module universal	<p>Выполните сброс на smart module universal. Осторожно нажмите острым предметом (например, отверткой) на кнопку сброса.</p>  <p>Модуль снова вернется в состояние поставки.</p>

Указание: подробная информация по управлению прибором и устранению неисправностей находится на сайте SIEGENIA.


<https://smarthome.siegenia.com>



Технические характеристики

smart module universal	
Радиочастота	2,4 ГГц
Питающее напряжение	12–24 В пост. тока
Потребляемая мощность	1,2 Вт
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Температура использования	0–45°С

Размеры

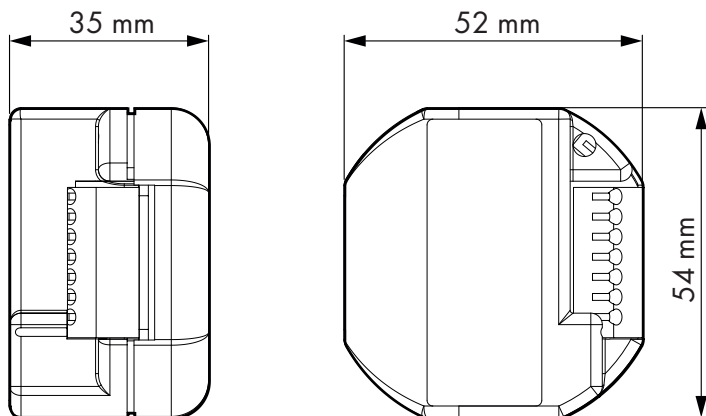

Предложения по документации

Мы охотно принимаем рекомендации и предложения по улучшению документации. Отправляйте ваши пожелания по адресу электронной почты dokumentation@siegenia.com.

Декларация ЕС о соответствии компонентов

Производитель SIEGENIA-AUBI KG
 Beschlag- und Lüftungstechnik
 Duisburger Straße 8
 D-57234 Wilnsdorf, Германия

заявляет о том, что продукт **Модуль веб-сервера** **smart module universal**
 Вид прибора Обозначение типа

соответствует следующим основополагающим требованиям:


Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
 EN 301 489-1
 EN 301 489-17

Директива о низковольтном оборудовании 2014/35/EU
 DIN EN 60730-1:2012-10

Директива по ограничению вредных веществ 2011/65/EU

Основанием для данной декларации являются протоколы испытаний от:
 EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH – протокол испытаний 14/451

Зиген, 2018-01-24



 M. Weber
 (Руководитель отдела развития продуктовых групп)

Техническая документация предоставляется SIEGENIA-AUBI KG.

Данная декларация подтверждает соответствие вышеназванным директивам, однако не является гарантией характеристик в юридическом смысле.

Следует выполнять правила техники безопасности, указанные в поставленной документации на продукт.

SIEGENIA®

brings spaces to life

РОССИЯ
107023 г. Москва
ул. Малая Семеновская,
д. 9, стр. 14Г

Телефон: +7 495 721-17-62
Факс: +7 495 721-11-30
info-ru@siegenia.com
www.siegenia.com



Вы можете найти контакты наших
международных филиалов здесь:
www.siegenia.com

SIEGENIA в мире:

Австрия Телефон: +43 6225 8301

Белоруссия Телефон: +375 17 3143988

Бенилюкс Телефон: +31 85 4861080

Великобритания Телефон: +44 2476 622000

Венгрия Телефон: +36 76 500810

Германия Телефон: +49 271 39310

Италия Телефон: +39 02 9353601

Китай Телефон: +86 316 5998198

Польша Телефон: +48 77 4477700

Россия Телефон: +7 495 7211762

Турция Телефон: +90 216 5934151

Украина Телефон: +380 44 4637979

Франция Телефон: +33 3 89618131

Швейцария Телефон: +41 33 3461010

Южная Корея Телефон: +82 31 7985590

Для получения дальнейшей информации обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру: