

Kontrollseade PG3

Kontrollseade PG03 on mõeldud elektromehaaniliste mitme lukustuspunktiga KfV lukkude GENIUS, GENIUS PANIK ja A-avaja talitluskontrolli tegemiseks. Selle kontrollseadmega saab testida nii praegust GENIUSe versiooni 2.1, kõiki vanemaid versioone, mitme lukustuspunktiga lukke GENIUS PANIK ja seeria AS3500 / AS3600 mehaaniliste automaatsete mitme lukustuspunktiga lukkude A-avajaid.

Tehniline kirjeldus

- Pingearustus 230 V AC / 50Hz
- Väljund: 24 V DC / max 900 mA


Testimine:


- Avamine
- Päeva-/öörežiimi lülitumine*
- Tagasisidekontakti näidik**

*/** funktsioon sõltub kasutatavast ajamist

Vastava ajami kontrollimiseks on vaja spetsiaalset adapterit kasutatava pistikühendusega kaabliülemineku või pistikühendusega juhtme jaoks:

Kirjeldus	Materjal
Kontrollseadme adapter, kaablitüüp B, 4 m	3509878
Kontrollseadme adapter, kaablitüüp E, 4 m	3509881
Kontrollseadme adapter, kaablitüüp K, 4 m	3509882
Kontrollseadme adapter, pistikühendusega kaabliülemineku, 100/180 kraadi	3509879
Kontrollseadme adapter, mini-kaabliülemineku	3509880
Kontrollseadme adapter, plug and play	3509883

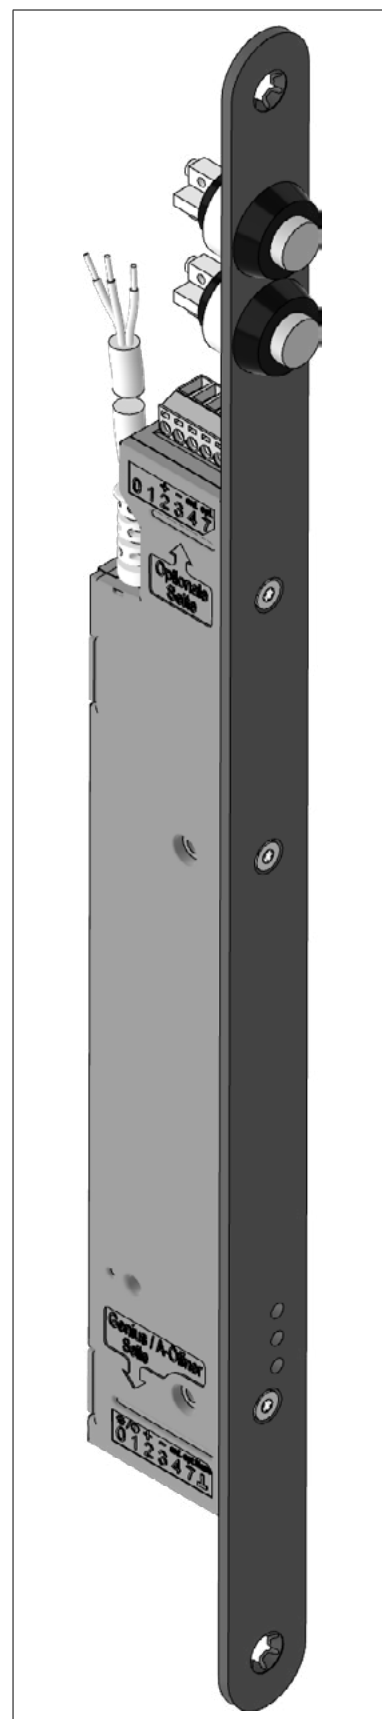

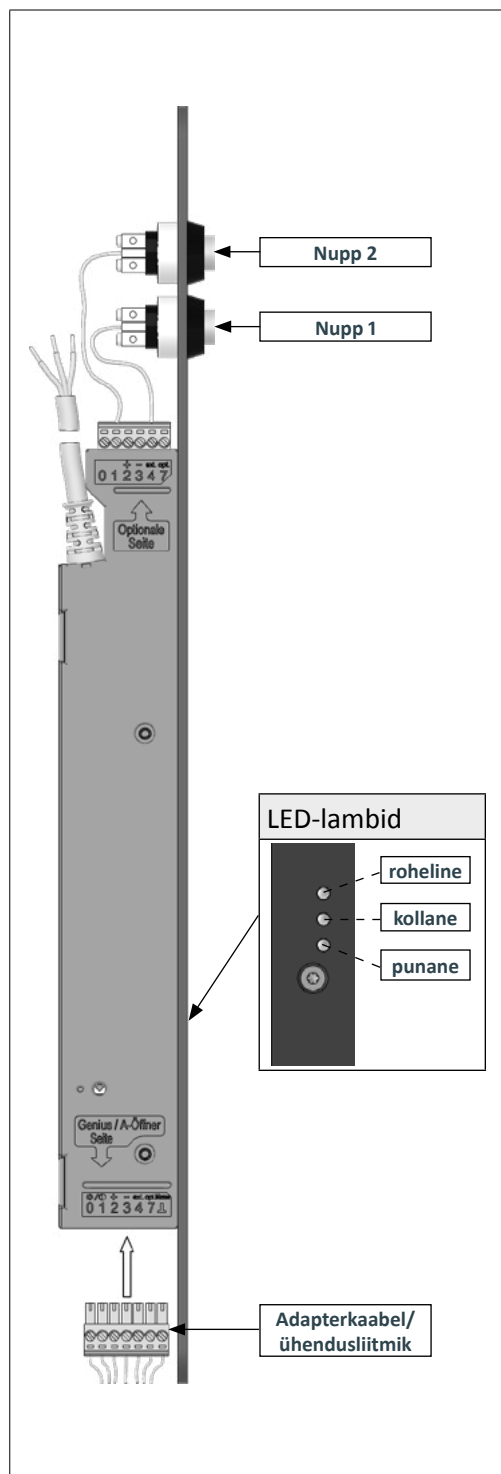

Testimine

Ajamifunktsiooni testimiseks looge järgmised ühendused:

- Ühendage vastav adapterkaabel GENIUS-luku/A-avaja ühendusliitmikku. Ühendage kaablipetsiifiline adapterkaabli ots vastava ajami, kaabliülemineku või pistikühendusega kaabliga.
- A-AVAJA / GENIUS A ajami korral ühendage selleks adapter kontaktile 2/3/4.
- GENIUS A / GENIUS PANIK ajami korral ühendage selleks adapter kontaktile 0/1/2/3/4/7.
- Ühendage nüüd kontrollseade toiteallikaga.

Testifunktsioon „Pingevarustus 24 V“

- Kui väljundi pinge on korras, süttib roheline LED-lamp.

Testifunktsioon „Sulgemine“

- Lülitage ajam öörežiimile (ainult GENIUS A/B ja GENIUS Panik) ning sulgege uks.
- Ajam lukustab ukse.

(Lisateavet selle kohta leiate ajami kasutusjuhendist)

Testifunktsioon „Avamine“

- Vajutage nuppu 1 vähemalt 1 sekund => punane LED-lamp süttib
- Ajam avab luku ja tõmbab lingikeele sisse.
- Nupu 1 pideval vajutamisel jääb lukukeel seniks sissetõmmatuks, kuni nupp 1 uuesti lahti lastakse.

Testifunktsioon „Öö/päeva lülitamine“ (ainult GENIUS B / GENIUS Panik)

- Vajutage nuppu 2 vähemalt 5 sekundit.
- Ajam avab luku ilma lingikeelt sisse tõmbamata.
- Nupu 2 pideval vajutamisel jääb uks seniks lukust avatuks, kuni nupp 2 uuesti lahti lastakse.

Testifunktsioon „Tagasisidenäidik“ (ainult GENIUS B / GENIUS Panik)

- Kui uks on kinni ja ajam on täielikult lukustunud, süttib kollane LED-lamp.

(Lisateavet selle kohta leiate ajami kasutusjuhendist)

www.siegenia.com

