

### Testeris PG3

Testeris PG03 naudojamas elektromagnetinių KfV daugiafunkčių užraktų GENIUS, GENIUS PANIK ir automatinio atidarymo mechanizmo veikimui tikrinti. Šiuo testeriu galima patikrinti šiuo metu naudojamą GENIUS versiją 2.1, visus ankstesnius variantus, GENIUS-PANIK daugiafunkčius užraktus ir automatišnius atidarymo mechanizmus, skirtus mechaninių automatišnių daugiafunkčių užraktų serijoms AS3500 / AS3600.

#### Specifikacija:

- Maitinimo įtampa 230 V AC / 50 Hz
- Išėjimas: 24 V DC / maks. 900 mA


#### Testo funkcija:

- Atidarymas
- Dienos / nakties režimo perjungimas\*
- Grįžtamojo kontakto rodmuo\*\*

\*/\*\* funkcija priklauso nuo naudojamos pavaros


Norint patikrinti atitinkamą pavarą, reikia specialaus adapterio naudojamai užmaunamajai kabelio pereinamajai movai arba įstatomos linijos:

Aprašymas	Artikulas
Testerio adapteris, kabelio tipas B, 4 m	3509878
Testerio adapteris, kabelio tipas E, 4 m	3509881
Testerio adapteris, kabelio tipas K, 4 m	3509882
Testerio adapteris, užmaunamoji kabelio pereinamoji mova, 100 / 180 laipsnių	3509879
Testerio adapteris, maža užmaunamoji kabelio pereinamoji mova	3509880
Testerio adapteris, specifikacija „Plug and Play“	3509883

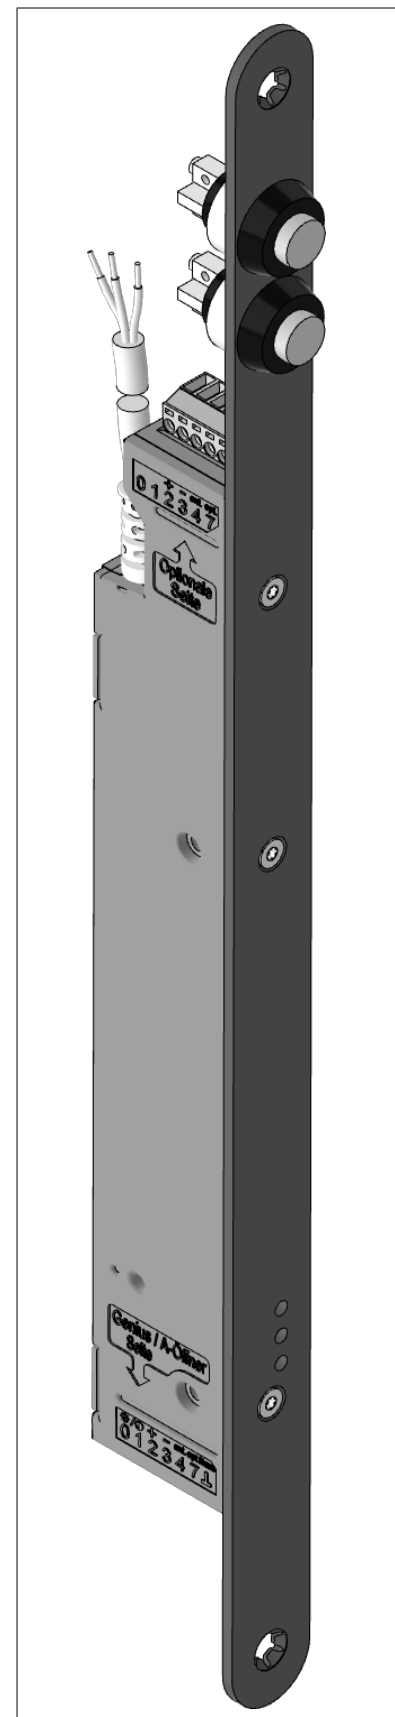

LT

H40.ELEKS001LT-00

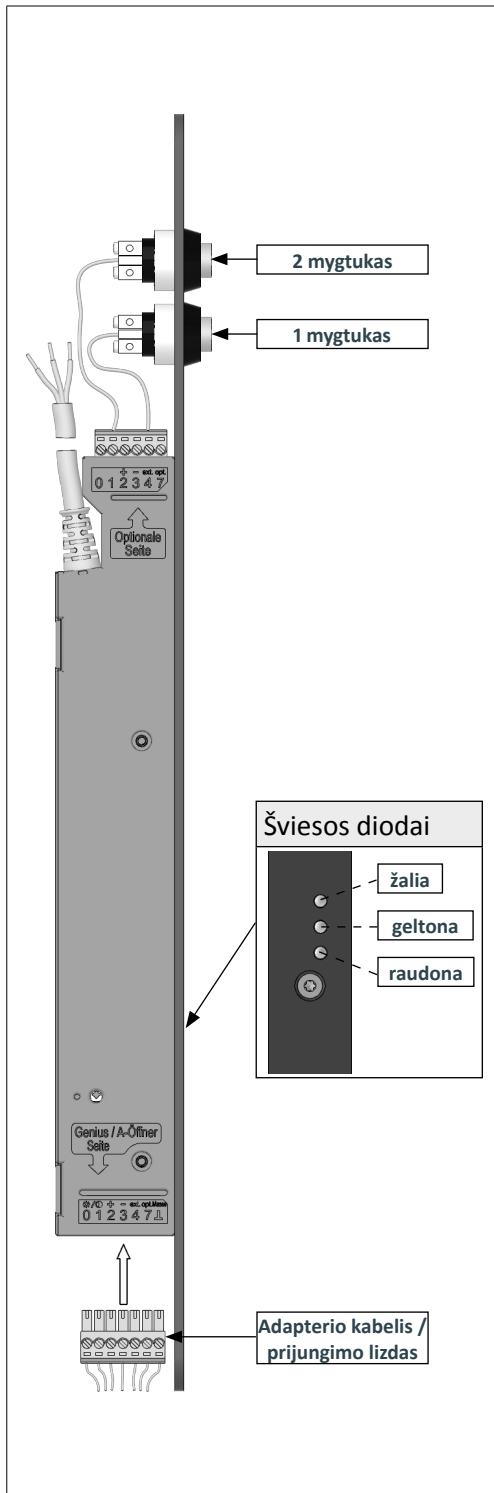

### Testo vykdymas

Norint patikrinti pavaros veikimą, būtina prijungti tokias jungtis:

- Prijunkite reikiamą adapterio kabelį prie GENIUS / AUTOMATINIO ATIDARYMO MECHANIZMO prijungimo lizdo. Adapterio kabelio galą prijunkite prie atitinkamos pavaros, prie atitinkamos kabelio pereinamosios movos arba prie įstatomojo kabelio.
- Naudodami AUTOMATINIO ATIDARYMO MECHANIZMO / GENIUS A pavaras, prijunkite adapterį prie 2 / 3 / 4 gnybto.
- Naudodami GENIUS A / GENIUS PANIK pavaras, prijunkite adapterį prie 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 7 gnybto.
- Dabar prijunkite testerį prie maitinimo įtampos šaltinio.

### Testo funkcija „Maitinimo įtampa 24 V“

- Jei išėjimui tiekiamą tinkama maitinimo įtampa, šviečia žalias šviesos diodas.

### Testo funkcija „Uždarymas“

- Perjunkite pavaros naktinį režimą (tik naudodami GENIUS A/B ir „GENIUS Panik“) ir uždarykite duris.
- Pavara užrakina duris.

(Daugiau informacijos apie tai rasite atitinkamos pavaros naudojimo instrukcijoje)

### Testo funkcija „Atidarymas“

- Spauskite 1 mygtuką ne trumpiau nei 1 sek. => šviečia raudonas šviesos diodas
- Pavara atrakina ir įtraukia liežuvėlį.
- Jei 1 mygtukas spaudžiamas nuolat, liežuvėlis lieka įtrauktas tol, kol 1 mygtukas atleidžiamas.

### Testo funkcija „Dienos / nakties režimo perjungimas“ (tik naudojant GENIUS B / „GENIUS Panik“)

- Spauskite 2 mygtuką ne trumpiau nei 5 sek.
- Pavara atrakina, tačiau neįtraukia liežuvėlio.
- Jei 2 mygtukas spaudžiamas nuolat, durys lieka atrakintos tol, kol 2 mygtukas atleidžiamas.

### Testo funkcija „Atsako rodmuo“ (tik naudojant GENIUS B / „GENIUS Panik“)

- Jei durys uždarytos ir pavara jas visiškai užrakino, šviečia geltonas šviesos diodas.

(Daugiau informacijos apie tai rasite atitinkamos pavaros naudojimo instrukcijoje)

[www.siegenia.com](http://www.siegenia.com)

