


LM - accessoires


Snapper LM

Snapper LM - DS

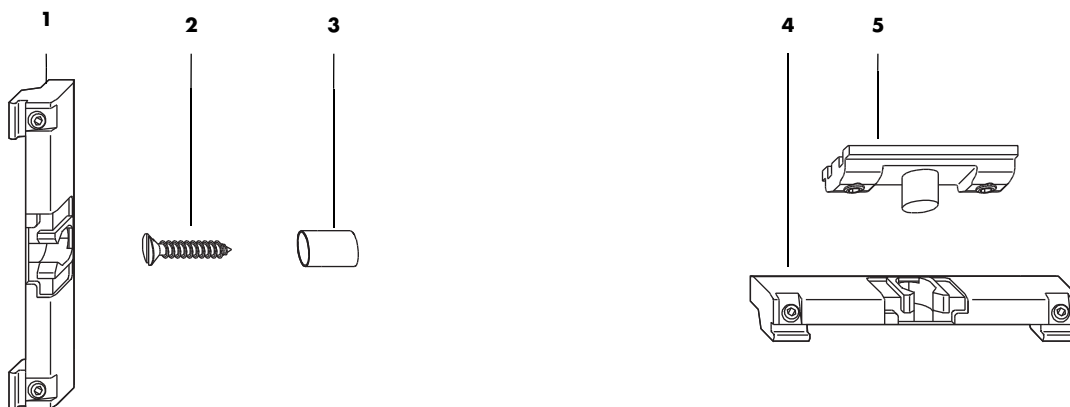

pos.	stuk	Materialkurztext	Material-Nr.
	1	Snapper LM	817957
1	1	Snapper LM	833797
2	1	Platverzonken schroef B4,2 x 22	833520
3	1	Huls	833513
	1	Snapper LM - DS	817940
4	1	Snapper LM	833797
5	1	Oploopstoel	833773

gedrukt op chloorvrij gebleekt papier

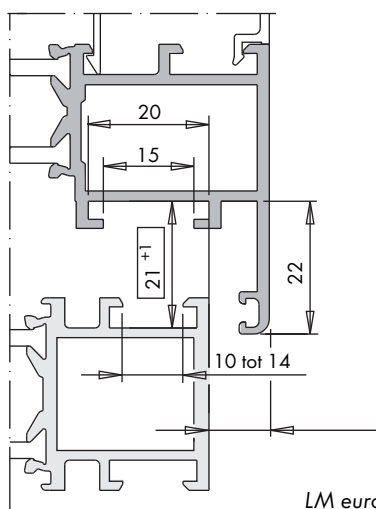

LM eurogroef

Voor de accessoires bij het SIEGENIA-beslag LM 3100 en LM 4200 gelden de aanwijzingen bij LM eurogroef bij aluminium profielen voor ramen en deuren.

Bovendien dienen de aanwijzingen van de systeemfabrikanten te worden opgevolgd.


Montage-instructie
H48.ZUBHLS010nl

H48.ZUBHLS010nl_0_2012-07


Snapper LM/-DS - Montage-instructie, belangrijke wenken

Montage-instructie


Vorbereitung Vleugel Snapper LM	Uitsparing van de stuurkoppelstang S1 volgens aanwijzing bewerken (afbeelding 1).
Snapper LM-DS	Huls (3) met platverzonken schroef (2) aan de vleugel bevestigen (afbeelding 2).
Snapper LM-DS	Oploopstoel (5) aan de VSU horizontaal inschuiven, in het midden positioneren en met de stelschroeven vastklemmen (draaimoment $1,5 \pm 0,25$ Nm).
Kozijn Snapper LM	Snapper LM (1) volgens aanwijzing (afbeelding 3) positioneren en met de stelschroeven vastklemmen (draaimoment $1,5 \pm 0,25$ Nm).
Snapper LM-DS	Snapper LM (4) aan de VSU onder de oploopstoel (5) in het midden positioneren en met de stelschroeven vastklemmen (draaimoment $1,5 \pm 0,25$ Nm).

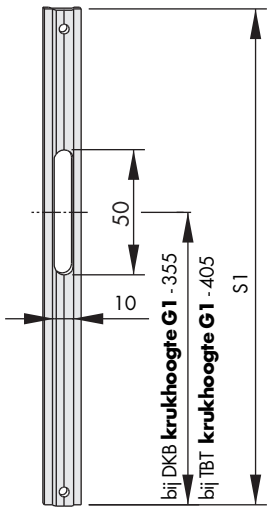

afbeelding 1

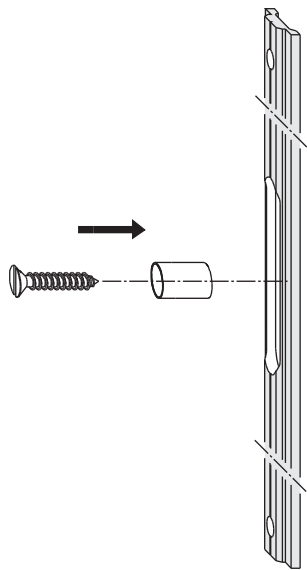

afbeelding 2

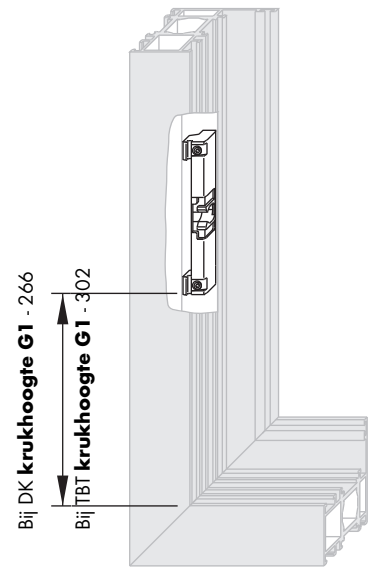

afbeelding 3

Belangrijke wenken

- Let u op onze produktinformatie „Draaikiepbeslag voor ramen en deuren“.
- Voor het in deze montage-instructie beschreven beslag gelden verplicht de aanwijzingen van de toepassingsmogelijkheden in de montage-instructies LMn11015, LMn11016, LMn11018, LMn11096, 1097 of LMn11099.
- De in deze montage-instructie beschreven beslagonderdelen zijn uit niet-roestend materiaal. Ze mogen niet in ruimtes met agressieve, corrosie bevorderende lucht gebruikt worden.
- Monteert u alle beslagonderdelen vakkundig volgens de montage-instructie op deze bladzijde.
- Gebruikt u geen zuurhoudende kitten, deze kunnen leiden tot corrosie van de beslagonderdelen.
- Het oppervlak van raam- en deurelementen mag slechts **voor** de montage van de beslagonderdelen behandeld worden. Een behandeling achteraf kan afbreuk doen aan het goed functioneren van de beslagonderdelen. In dat geval zijn wij tot geen enkele garantie verplicht.

Ansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor het slecht functioneren en beschadigingen van zowel het beslag als de daarmee uitgeruste ramen en deuren, die te wijten zijn aan het niet voldoende mate publiceren, het niet in acht nemen van deze montage-instructie. Dit geldt ook voor de inwerking van geweld op het beslag (bijv. door gebruik dat niet volgens de voorschriften is geschied).