

Société \_\_\_\_\_  
 Interlocuteur \_\_\_\_\_  
 Rue \_\_\_\_\_  
 CP / Ville \_\_\_\_\_  
 Téléphone \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_  
 Date de livraison \_\_\_\_\_

### Autre adresse de livraison

Société \_\_\_\_\_  
 Interlocuteur \_\_\_\_\_  
 Rue \_\_\_\_\_  
 CP / Ville \_\_\_\_\_  
 Lieu / Date / Signature \_\_\_\_\_

### Indications concernant la porte coulissante

#### Schéma A (vu de l'intérieur)

DIN gauche

DIN droite

#### Schéma C (vu de l'intérieur)

Ouvrant gauche ouvrant en premier

Ouvrant droit ouvrant en premier

#### Rails de guidage

HH 0130-01/02       HH 0130-03       KH 0130-01       Autres \_\_\_\_\_

Profil \_\_\_\_\_ Indiquer le profil exact.

Poids d'ouvrant \_\_\_\_\_ kg Indiquer le poids exact. Max. **400 kg** par ouvrant, vitrage incl.  
 Pour l'utilisation de ferrures PORTAL SIEGENIA selon le type de ferrure.

Hauteur d'ouvrant \_\_\_\_\_ mm Indiquer la hauteur exacte. Max. **3 300 mm** par ouvrant.

### Indications concernant MHS400

#### Type MHS400-L (remplit les prescriptions supplémentaires en matière de sécurité et adapté pour un rideau lumineux)

Oui       Non

#### Teinte des boîtiers de moteur (moteur de levage, moteur coulissant et entraîneur)

Blanc (RAL 9003)       Argent (similaire à RAL 9006)       Brut       Teinte spéciale RAL (supplément) \_\_\_\_\_

Schéma A

- Dimension **A** \_\_\_\_\_ mm  
(longueur du cache MHS400)
- Dimension **B** \_\_\_\_\_ mm  
(sur demande : autre dimension de cache MHS400)

| Dimensions par moteur coulissant |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Gr. 1                            | 1 775 mm à 2 753 mm |
| Gr. 2                            | 2 754 mm à 4 058 mm |
| Gr. 3                            | 4 059 mm à 6 666 mm |


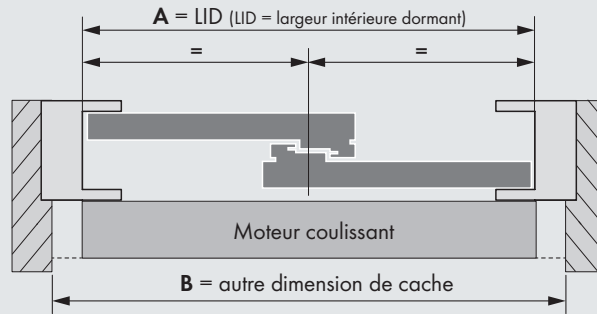


Schéma C

- Dimension **A** \_\_\_\_\_ mm (longueur de cache MHS400)      Dimension **1** \_\_\_\_\_ mm       Sortie de câble à gauche
- Dimension **B** \_\_\_\_\_ mm (sur demande : autre dimension de cache MHS400)      Dimension **2** \_\_\_\_\_ mm       Sortie de câble à droite

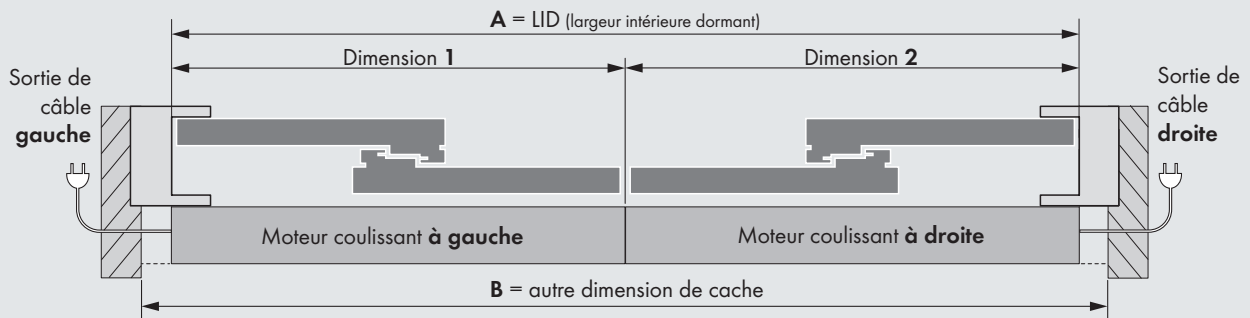

Accessoires

- Gabarit de perçage du passe-câble MHS400** (pour profils bois uniquement)  
Réf. GABB0020-0E5010  
recommandé si premier montage
- Gabarit de perçage de l'entraîneur MHS400**  
Réf. GABB0010-0E5010  
recommandé si premier montage
- Boîtier à cylindre, blanc (RAL 9003)**  
Réf. GZRS0010-096010
- Boîtier à cylindre, argent (similaire à RAL 9006)**  
Réf. GZRS0010-025010
- Cache boîtier à cylindre, blanc (RAL 9003)**  
Réf. GZRA0010-096010
- Cache boîtier à cylindre, argent (similaire à RAL 9006)**  
Réf. GZRA0010-025010
- Télécommande à infrarouges supplémentaire** (piles incl.)  
Réf. GZFB0020-025011  
Une télécommande à infrarouges avec piles est incluse à la livraison de base.