
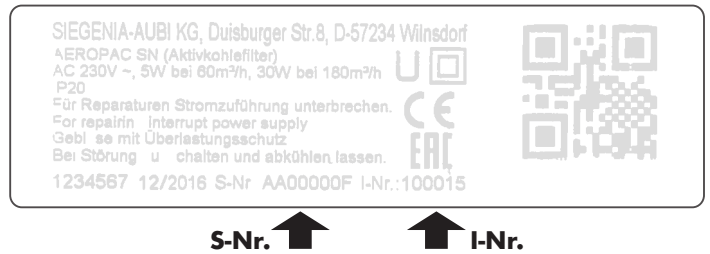


Avvio rapido

Collegamento alla rete wifi domestica

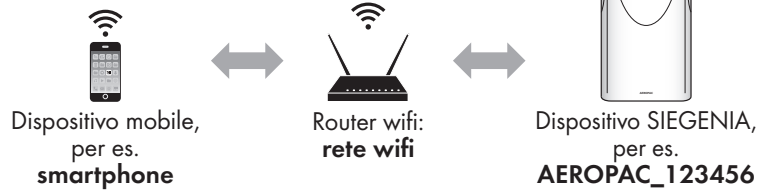

Prima di iniziare

- Prima della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni per l'uso e il montaggio.
- Montare il dispositivo secondo le istruzioni allegate.
- Installare l'applicazione SIEGENIA Comfort sul dispositivo mobile (per es. smartphone o tablet). Si può scaricare gratuitamente dai canali



Avvertenze:

- l'applicazione SIEGENIA Comfort è compatibile con il sistema iOS 8.0 o uno più recente, iPhone, iPad e iPod touch e Android 5.0 o uno più recente
- a causa della vasta gamma di dispositivi mobili, non è possibile garantire il completo funzionamento dell'applicazione SIEGENIA Comfort su tutti gli smartphone e i tablet.
- Per informazioni dettagliate sull'uso e sulla risoluzione dei problemi vedi la pagina internet sulla smarthome SIEGENIA.

<https://smarhome.siegenia.com>




Impostazioni dei dispositivi mobili


1. Nelle impostazioni del dispositivo mobile attivare come rete wifi il dispositivo da configurare (per es. AEROPAC_123456). Identificare il dispositivo SIEGENIA dal numero **I-Nr** sulla targhetta.
2. Come password inserire il numero di serie del dispositivo SIEGENIA (vedi **S-Nr.** sulla targhetta di identificazione).

Applicazione SIEGENIA Comfort


3. Selezionare il dispositivo SIEGENIA




4. Eseguire la prima configurazione »Sì«

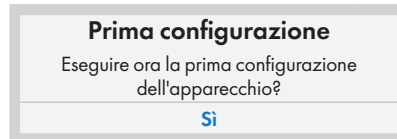


5. Inserire la password amministratore **0000**




6. Collegamento alla rete wifi domestica




7. Selezionare »rete wifi domestica«

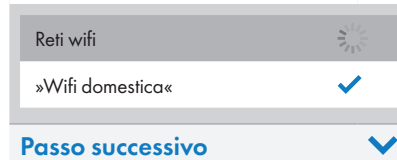

8. Inserire la password e confermare



9. Verificare i dati di accesso

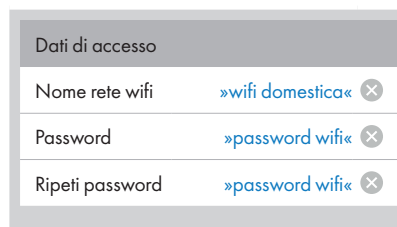

Passo successivo

10. Lasciare il DHCP attivato



11. Controllare la panoramica della configurazione



12. Confermare con »OK«



Impostazioni dei dispositivi mobili

13. Nelle impostazioni del dispositivo mobile attivare come rete wifi la propria »rete wifi«

Applicazione SIEGENIA Comfort

14. Selezionare il dispositivo SIEGENIA



15. Inserire la password utente **0000** e confermare con »OK«

