

Numéro de commande / désignation de l'objet _____

Société _____

Interlocuteur _____

Rue _____

CP / ville _____

Téléphone _____

Fax _____

Date de livraison _____

Autre adresse de livraison

Société _____

Interlocuteur _____

Rue _____

CP / ville _____

Lieu / Date / Signature _____

Type d'aérateur et dimensions


Aérateurs motorisés

Type d'aérateur	Profondeur de l'aérateur	Longueur de l'aérateur
RS1 (1 ventilateur)	À partir de 300 mm	À partir de 725 mm
RS1 air extrait (1 ventilateur)	À partir de 300 mm	À partir de 725 mm
RS2 (2 ventilateurs)	À partir de 300 mm	À partir de 1384 mm
RS2 air extrait (2 ventilateurs)	À partir de 300 mm	À partir de 1384 mm


Aérateurs passifs par différence de pression

Type d'aérateur	Profondeur de l'aérateur	Longueur de l'aérateur
DS1 (1 conduit d'air)	À partir de 200 mm	À partir de 520 mm
DS2 (2 conduits d'air)	À partir de 200 mm	À partir de 1000 mm
DS3 (3 conduits d'air)	À partir de 200 mm	À partir de 1482 mm

Utilisation (type d'aérateur RS uniquement)




- TAST** Touche tactile sur l'appareil
- TAST EXT** Touche tactile externe, câble de 2,5 m incl. (par ex. pour le montage sur le profil dormant)
- SCHALT EXT** Commande extérieure, câble de branchement de 5 m incl.
- SMART** Touche tactile sur l'appareil + module Wi-Fi pour la commande via l'application SIEGENIA Comfort

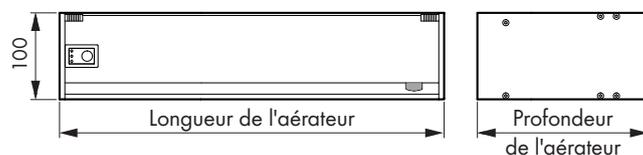


Variantes de grille extérieure

Montage horizontal


HW par ex. allège ou linteau



HW-g encastré dans l'allège




CW par ex. allège, linteau




Montage vertical


HS-l à gauche de la fenêtre

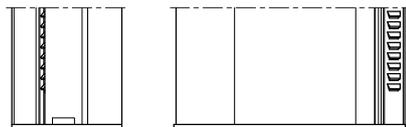

HS-r à droite de la fenêtre

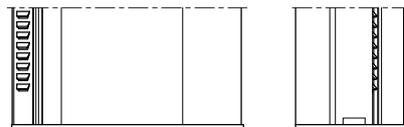



CS à droite ou à gauche de la fenêtre

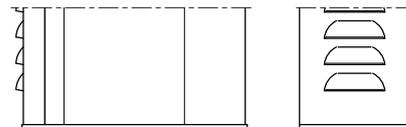


Plus d'informations sur le portail de téléchargement SIEGENIA : <https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vt>




Pour des solutions spéciales adaptées aux chantiers (débit d'air, isolation phonique, longueur, etc.),
notre équipe commerciale interne ou externe se tient à votre disposition !


Position	1	2	3	4	5
Quantité					
Type d'aérateur					
Commande ⁽¹⁾ (uniquement type d'aérateur RS : TAST / TAST EXT / SCHALT EXT / SMART)					
Filtre (sans filtre / G3 - filtre à poussière grossière / M5 - filtre à poussière fine)					
Longueur de l'aérateur	mm	mm	mm	mm	mm
Profondeur de l'aérateur (PA)	mm	mm	mm	mm	mm
Montage vertical en ébrasement Montage vertical à côté de la fenêtre, vue de l'intérieur	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>				
Position du curseur de fermeture ⁽²⁾ En cas de montage vertical	En haut <input type="checkbox"/> En bas <input type="checkbox"/>				
Position du curseur de fermeture ⁽²⁾ En cas de montage horizontal	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>				
Exécution du profil de boîtier 	Court <input type="checkbox"/> long <input type="checkbox"/>				
Teinte du profil frontal et profil de boîtier (Voir ill. A, pos. 3 et 4)	blanc ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>				
Teinte des plaques frontales 	blanc <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/>				
Teinte de la grille extérieure (Voir ill. A, pos. 1)	blanc ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>				
Teinte du profil de serrage (voir ill. A, pos. 2)	noir	noir	noir	noir	noir
Variantes de grille extérieure (HW, HW-g, CW, HS-l, HS-r, CS)					
Profil à frappe	<input type="checkbox"/>				
Plaque de finition Cote X (voir ill. B)	mm	mm	mm	mm	mm
Canal d'ébrasement / de linteau Cote X (voir ill. B)	mm	mm	mm	mm	mm
Canal d'allège (BK) Cote X (voir ill. C)	mm	mm	mm	mm	mm
Équerre de montage (20 mm x 20 mm x 2 mm) ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>				
Profil Z ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>				

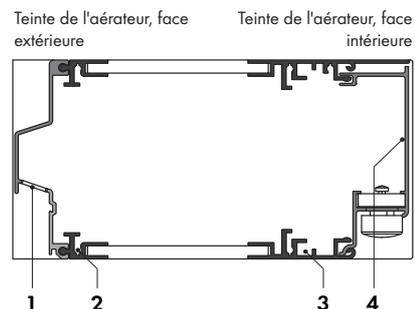

III. A – profils et teintes

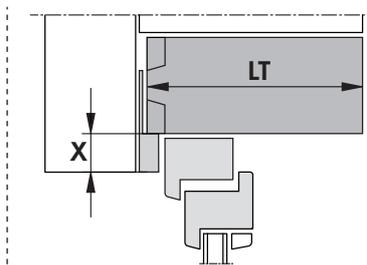

III. B – plaque de finition, canal d'ébrasement / de linteau ⁽⁴⁾

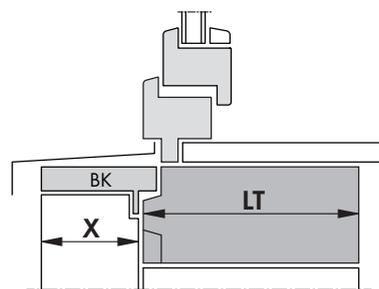

III. C – canal d'allège (BK) ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Conditions préalables pour la commande via SENSOAIR plus : commande externe (SCHALT EXT) ; conditions préalables pour la commande via SENSOAIR smart : module Wi-Fi (SMART)

⁽²⁾ Type d'aérateur RS : interrupteur et sortie de câble opposés au curseur de fermeture.

⁽³⁾ RAL 9016

⁽⁴⁾ Pour plus d'informations, voir les suggestions de montage : <https://www.siegenia.com/gr/service/aero/vt>