

richiesta di offerta ordine

AEROMAT VT

SIEGENIA®
brings spaces to life

Numero d'ordine/identificativo progetto _____

Società _____

Persona di riferimento _____

Indirizzo _____

CAP/città _____

Telefono _____

Fax _____

Data di consegna _____

Indirizzo di consegna (se differente)

Società _____

Persona di riferimento _____

Indirizzo _____

CAP/città _____


Luogo/data/firma _____

Tipologie di apparecchio e dimensioni

Aeratore motorizzato

Tipo di apparecchio	Profondità	Lunghezza
RS1 (una ventola)	da 300 mm	da 725 mm
RS1 emissione (una ventola)	da 300 mm	da 725 mm
RS2 (due ventole)	da 300 mm	da 1.384 mm
RS2 emissione (due ventole)	da 300 mm	da 1.384 mm


Comando della motorizzazione (solo modello RS)



- TAST** tastiera a membrana sull'aeratore
- TAST EXT** tastiera a membrana esterna compr. cavo da 2,5 m (per es. per l'installazione sul profilo telaio)
- SCHALT EXT** comando esterno compr. cavo di collegamento da 5 m
- SMART** tastiera a membrana sull'apparecchio + modulo wifi per il comando tramite l'applicazione SIEGENIA Comfort

Aeratore passivo per differenza di pressione


Tipo di apparecchio	Profondità	Lunghezza
DS1 (un passaggio per l'aria)	da 200 mm	da 520 mm
DS2 (due passaggi per l'aria)	da 200 mm	da 1.000 mm
DS3 (tre passaggi per l'aria)	da 200 mm	da 1.482 mm

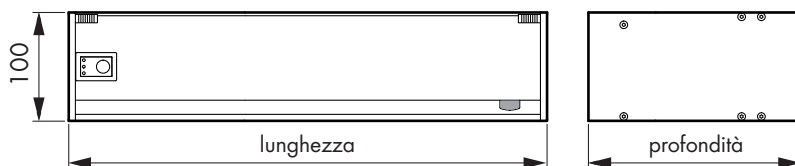


Varianti griglia di protezione

Installazione orizzontale


HW per es. davanzale o architrave



HW-g a scomparsa nel davanzale




CW per es. davanzale, architrave




Installazione verticale


HS-l a sinistra del serramento



HS-r a destra del serramento



CS a destra o a sinistra del serramento



Per maggiori informazioni consultare il portale SIEGENIA per il download:
<https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vt>



SIEGENIA®

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com

Per soluzioni specifiche (portata d'aria, isolamento acustico, lunghezza, ecc.) non esitate a contattare il nostro servizio vendite interno o esterno!



Posizione	1	2	3	4	5
Pezzo/i					
Tipo di apparecchio					
Comando ⁽¹⁾ (solo modello RS: TAST/TAST EXT/SCHALT EXT/SMART)					
Filtri (senza filtro/G3 - filtro per polvere grossa/M5 - filtro per polvere sottile)					
Lunghezza aeratore	mm	mm	mm	mm	mm
Profondità aeratore (LT)	mm	mm	mm	mm	mm
Installazione verticale nella spalletta Installazione verticale accanto al serramento, vista dall'interno	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>
Posizione cursore ⁽²⁾ in caso di installazione verticale	in alto <input type="checkbox"/> in basso <input type="checkbox"/>	in alto <input type="checkbox"/> in basso <input type="checkbox"/>	in alto <input type="checkbox"/> in basso <input type="checkbox"/>	in alto <input type="checkbox"/> in basso <input type="checkbox"/>	in alto <input type="checkbox"/> in basso <input type="checkbox"/>
Posizione cursore ⁽²⁾ in caso di installazione orizzontale	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>	a sinistra <input type="checkbox"/> a destra <input type="checkbox"/>
Versione profilo alloggiamento 	corto <input type="checkbox"/> lungo <input type="checkbox"/>	corto <input type="checkbox"/> lungo <input type="checkbox"/>	corto <input type="checkbox"/> lungo <input type="checkbox"/>	corto <input type="checkbox"/> lungo <input type="checkbox"/>	corto <input type="checkbox"/> lungo <input type="checkbox"/>
Colore profilo alloggiamento e profilo frontale (vedi fig. A, pos. 3 e 4)	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>
Colore tappi laterali 	bianco <input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/>	bianco <input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/>	bianco <input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/>	bianco <input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/>	bianco <input type="checkbox"/> nero <input type="checkbox"/>
Colore griglia di protezione (vedi fig. A, pos. 1)	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	bianco ⁽³⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>
Colore profilo di fissaggio (vedi fig. A, pos. 2)	nero	nero	nero	nero	nero
Variante griglia di protezione (HW, HW-g, CW, HS-l, HS-r, CS)					
Profilo di compensazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Piastrina a vista Quota X (vedi fig. B)	mm	mm	mm	mm	mm
Canalina stipite/architrave Quota X (vedi fig. B)	mm	mm	mm	mm	mm
Canalina davanzale (BK) Quota X (vedi fig. C)	mm	mm	mm	mm	mm
Angolare (20 mm x 20 mm x 2 mm) ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profilo a Z ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Fig. A: profili e colori

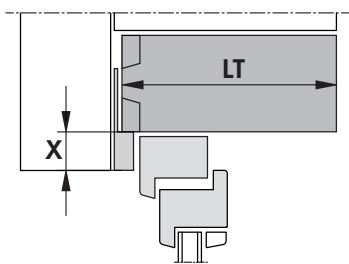


Fig. B: piastrina a vista, canalina stipite/architrave ⁽⁴⁾

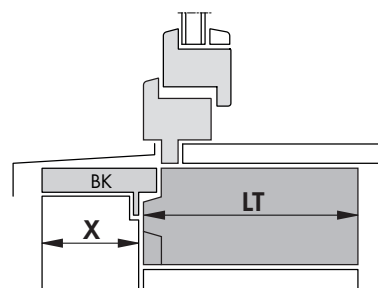


Fig. C: canalina davanzale (BK) ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ premessa per il comando tramite SENSOAIR plus: comando esterno (SCHALT EXT); premessa per il comando tramite SENSOAIR smart: modulo wifi (SMART)

⁽²⁾ tipo RS: interruttore e uscita cavo di fronte al cursore

⁽³⁾ RAL 9016

⁽⁴⁾ per maggiori dettagli vedi la corretta installazione <https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vt>

Osservazioni/note
