

Demande Commande

AEROMAT VT WRG 1000

SIEGENIA®
brings spaces to life

Numéro de commande / désignation de l'objet _____

Société _____

Interlocuteur _____

Rue _____

CP / ville _____

Téléphone _____

Fax _____

Autre adresse de livraison

Société _____

Interlocuteur _____

Rue _____


CP / ville _____

Date de livraison _____

Lieu / Date / Signature _____

Commande et dimensions

Commande



TAST
TAST EXT
SCHALT EXT
SMART



Touche tactile sur l'appareil

Touche tactile externe, câble de 2,5 m incl. (par ex. pour le montage sur le profil dormant)

Commande extérieure, câble de branchement de 5 m incl.

Touche tactile sur l'appareil + module Wi-Fi pour la commande via l'application SIEGENIA Comfort


Profondeur de l'aérateur	Longueur de l'aérateur
À partir de 320 mm	À partir de 1 000 mm

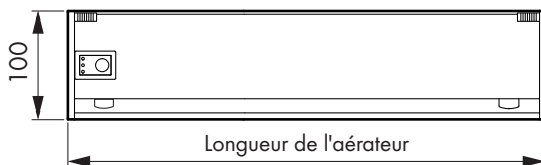


Variantes de grille extérieure

Montage horizontal


HW par ex. allège ou linteau



HW-g encastré dans l'allège




CW par ex. allège, linteau




Montage vertical


HS-l à gauche de la fenêtre



HS-r à droite de la fenêtre



CS à droite ou à gauche de la fenêtre



Plus d'informations sur le portail de téléchargement SIEGENIA : <https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vtwrg1000>






SIEGENIA®

8, rue Jean Monnet
68390 Sausheim
FRANCE


Téléphone: +33 3 89618131
Fax: +33 3 89619070
info-f@siegenia.com
www.siegenia.com

Pour des solutions spéciales adaptées aux chantiers (débit d'air, isolation phonique, longueur, etc.),
notre équipe commerciale interne ou externe se tient à votre disposition !


Position	1	2	3	4	5
Quantité					
Commande (TAST / TAST EXT / SCHALT EXT / SMART) ⁽¹⁾					
Capteur anti-gel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capteur d'humidité, capteur anti-gel incl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Détecteur de CO ₂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Détecteur de CO ₂ + détecteur de COV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Filtre (filtre d'air entrant F7 / filtre d'air extrait G3)	F7 / G3	F7 / G3	F7 / G3	F7 / G3	F7 / G3
Longueur de l'aérateur (min. 1 000 mm)	mm	mm	mm	mm	mm
Profondeur de l'aérateur (LT) (min. 320 mm)	mm	mm	mm	mm	mm
Montage vertical en ébrasement Montage vertical à côté de la fenêtre, vue de l'intérieur	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>
Position de l'interrupteur et côté de sortie de câble En cas de montage vertical	En haut <input type="checkbox"/> En bas <input type="checkbox"/>	En haut <input type="checkbox"/> En bas <input type="checkbox"/>	En haut <input type="checkbox"/> En bas <input type="checkbox"/>	En haut <input type="checkbox"/> En bas <input type="checkbox"/>	En haut <input type="checkbox"/> En bas <input type="checkbox"/>
Position de l'interrupteur et côté de sortie de câble En cas de montage horizontal	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>	gauche <input type="checkbox"/> droite <input type="checkbox"/>
Exécution du profil de boîtier 	Court <input type="checkbox"/> long <input type="checkbox"/>	Court <input type="checkbox"/> long <input type="checkbox"/>	Court <input type="checkbox"/> long <input type="checkbox"/>	Court <input type="checkbox"/> long <input type="checkbox"/>	Court <input type="checkbox"/> long <input type="checkbox"/>
Teinte du profil frontal et profil du boîtier (Voir ill. A, pos. 3 et 4)	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>
Teinte des plaques frontales 	blanc <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/>	blanc <input type="checkbox"/> noir <input type="checkbox"/>
Teinte de la grille extérieure (Voir ill. A, pos. 1)	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>	blanc ⁽²⁾ <input type="checkbox"/> RAL <input type="checkbox"/>
Teinte du profil de serrage (voir ill. A, pos. 2)	noir	noir	noir	noir	noir
Variantes de grille extérieure À partir d'une profondeur de l'aérateur de 320 mm : HW, HW-g, HS-l, HS-r À partir d'une profondeur de l'aérateur de 313 mm : CW, CS					
Profil à frappe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaque de finition Cote X (voir ill. B)	mm	mm	mm	mm	mm
Canal d'ébrasement / de linteau Cote X (voir ill. B)	mm	mm	mm	mm	mm
Canal d'allège (BK) Cote X (voir ill. C)	mm	mm	mm	mm	mm
Équerre de montage (20 mm x 20 mm x 2 mm) ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profil Z ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

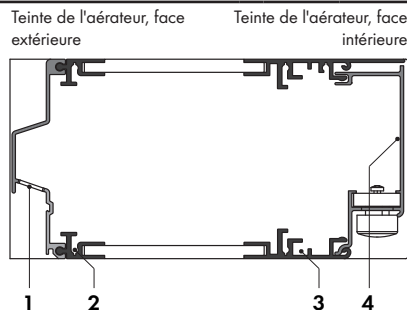

III. A – profils et teintes



III. B – plaque de finition, canal d'ébrasement / de linteau ⁽⁴⁾

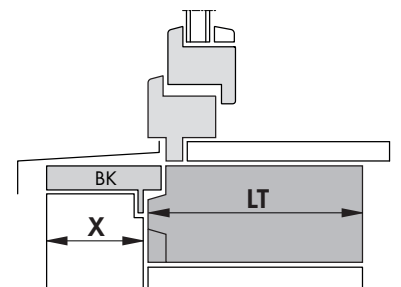

III. C – canal d'allège (BK) ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Conditions préalables pour la commande via SENSOAIR plus : commande externe (SCHALT EXT) ; conditions préalables pour la commande via SENSOAIR smart : module Wi-Fi (SMART)

⁽²⁾ RAL 9016

⁽³⁾ Pour le montage d'équerres ou de profil Z, veuillez joindre un schéma.

⁽⁴⁾ Pour plus d'informations, voir les suggestions de montage : <https://www.siegenia.com/qr/service/aero/vtwrg1000>