


## Veggventil med lydisolasjon

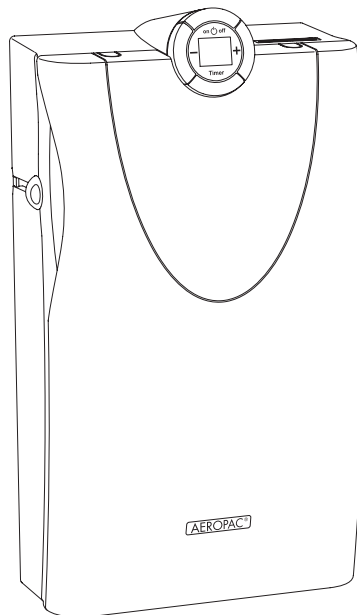

### Bruk

- AEROPAC er en ventilasjonsenhet for montering på vegg med luftgjennomføring gjennom mur.

### Funksjon

- AEROPAC er stillestående og gir kontrollert og energisparende ventilasjon av innvendige rom.

### Enhetens egenskaper

- Lydisolasjon
- Lav egenstøy
- Filtrering av støv og eksosluft
- Timer-funksjon
- Filterbytteindikator
- Justerbar luftmengde
- AEROPAC fører friskluft utenfra inn i rommet med en elektrisk drevet vifte og fører brukt luft filtrert ut fra rommet.
- Apparatet betjenes med en fire kontrollknapper på fronten.
- Luftutblåsing åpnes og lukkes manuelt med skyvere på høyre og venstre side av huset.
- AEROPAC smart:
  - Enkel betjening med SIEGENIA Comfort App\* på smarttelefon eller nettbrett
  - Styring av vifteeffekten
  - Programmerbar timer
  - Filterbytteindikator og tilbakestilling av filterbytteindikatoren (etter utført filterbytte)

\* SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.

## Tekniske data

	AEROPAC
Egenstøy målt iht. DIN EN ISO 3741	ved 60 m <sup>3</sup> /t (med A <sub>0</sub> = 10 m <sup>2</sup> ): L <sub>PA</sub> = 24 dB(A)
Lydisolasjon iht. DIN EN ISO 140-10: 2 skyver åpnet 1 skyver åpnet Alle skyvere lukket	Med støvfilter G3: D <sub>n,e,w</sub> 50 dB D <sub>n,e,w</sub> 53 dB D <sub>n,e,w</sub> 57 dB
Luftkapasitet med vifte (AEROPAC, AEROPAC smart)	G3-filter ca. 30 - 180 m <sup>3</sup> /t F5-filter ca. 15 - 160 m <sup>3</sup> /t Aktivt kull-filter ca. 15 - 160 m <sup>3</sup> /t
Luftkapasitet uten vifte (AEROPAC DD) DD = Trykkdifferanseprinsipp	G3-filter ca. 17 m <sup>3</sup> /t ved 4 Pa G3-filter ca. 26 m <sup>3</sup> /t ved 8 Pa G3-filter ca. 31 m <sup>3</sup> /t ved 10 Pa
Tilførselsspenning	230 V AC / 50 Hz / 0,14 A
Effektforbruk	Ved min. viftetrinn 2 W Ved 60 m <sup>3</sup> /t 5 W
Beskyttelsesklasse	II, dobbeltisolert
Kapslingsgrad	IP 40
Materiale i huset	ASA, farget
Tilkoblingskabel (viklet opp i kabelskuffen)	Maks. 4,5 m lang, hvit, med Euro-kontakt
Dimensjoner (B x H x D)	270 mm x 467 mm x 132 mm
Vekt	3,12 kg
Bygningskontrollmessige godkjenninger	Z-51.5-206
Tillatt brukstemperatur (i rommet)	-15 °C - 40 °C

## Informasjonskrav (iht. EU-direktiv 1253/2014)

a	Produsent	SIEGENIA
b	Modellidentifikasjon	AEROPAC SN
c	Energiforbruk (SEV); Energiklasse (SEV-klasse) (avhengig av klimasone varm/gjennomsnittlig/kald)	-4,8 kWh/(m <sup>2</sup> · a); F -13,4 kWh/(m <sup>2</sup> · a); E -28,5 kWh/(m <sup>2</sup> · a); B
d	Type	WLA / ELA
e	Type drev	Flertrinnsdrev
f	Varmegjenvinningsystem	–
g	Temperaturrendringsgrad	–
h	Høyeste luftvolumstrøm	180 m <sup>3</sup> /t
i	Elektrisk inngangseffekt	27 W
j	Lydeffektnivå	31 dB (A)
k	Referansevolumstrøm	71 m <sup>3</sup> /t
l	Referansetrykkforskjell	–
m	Spesifikk inngangseffekt	0,07 W/(m <sup>3</sup> /t)
n	Reguleringsfaktor/reguleringstypologi	1,21 / 0,95
o	innvendige og utvendige maksimale lekkasjeluftforhold (innvendig/utvendig utetthet)	–
p	Blandingsforhold (innendørs/utendørs)	–
q	Anvisninger om filterskifte	Se original bruksanvisning ( <a href="#">H47.WANS011NO</a> )
r	Anvisninger for plassering uteluft-/utblåsingluftgitter (for énveis ventilasjonsenheter)	Se original bruksanvisning ( <a href="#">H47.WANS011NO</a> )
s	Anvisninger for demontering	–
t	Luftstrømmens trykksvingningsfølsomhet (ved +20 Pa og -20 Pa)	12 % / <10 %
u	Lufttetthet mellom innvendig og utvendig	4,2 m <sup>3</sup> /t

## Tilbehør

Material-korttekst	Farge	Materialnummer
Frontpanel AEROPAC, tilsvarende RAL 9003 (høyglans)	Alpinhvit	L5460260-004010
Støvfiler G3 AEROPAC (for grovstøv)	Svart	L5460270-097010
Støvfiler F5 AEROPAC (for pollen/finstøv)	Hvit	L5460280-096010
Aktivt kull-filter AEROPAC (f.eks. eksoslukt)	Svart	L5460290-099010
Værbeskyttelse F. NW 75, tilsvarende RAL 9010	Hvit	158289
Værbeskyttelse F. NW 75, tilsvarende RAL 8019	Brun	158296
Ventilasjonsrør, NW 75, utvendig Ø 80 mm, 500 mm langt	Grå	135600

**SIEGENIA**<sup>®</sup>  
brings spaces to life

Beschlag- und Lüftungstechnik  
Duisburger Straße 8  
57234 Wilnsdorf  
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0  
Telefax: +49 271 3931-172  
info@siegenia.com  
www.siegenia.com



Unsere internationalen Anschriften  
finden Sie unter: [www.siegenia.com](http://www.siegenia.com)

SIEGENIA weltweit:

**Benelux** Telefon: +31 85 4861080  
**China** Telefon: +86 316 5998198  
**Deutschland** Telefon: +49 271 39310  
**Frankreich** Telefon: +33 3 89618131  
**Großbritannien** Telefon: +44 2476 622000  
**Italien** Telefon: +39 02 9353601  
**Österreich** Telefon: +43 6225 8301

**Polen** Telefon: +48 77 4477700  
**Russland** Telefon: +7 495 7211762  
**Schweiz** Telefon: +41 33 3461010  
**Südkorea** Telefon: +82 31 7985590  
**Türkei** Telefon: +90 216 5934151  
**Ukraine** Telefon: +380 44 4637979  
**Ungarn** Telefon: +36 76 500810  
**Weißrussland** Telefon: +375 17 3121168