

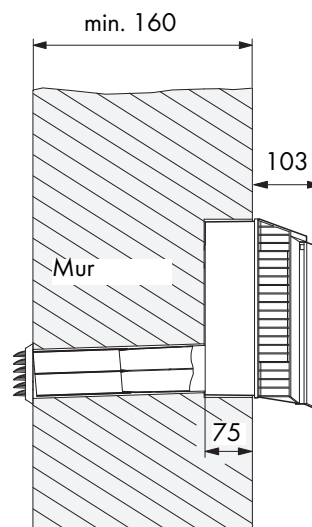
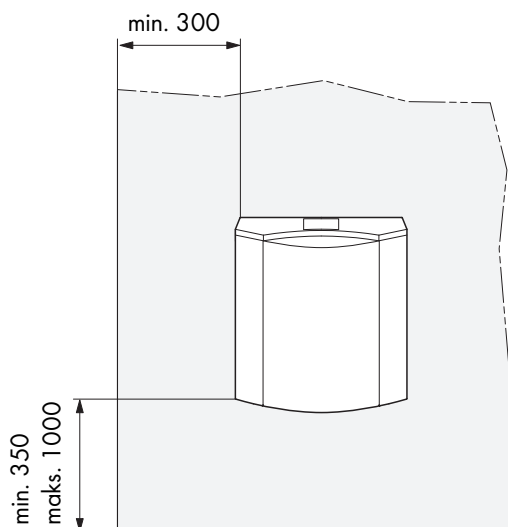


Veggventil med lydisolasjon og varmegjenvinning

Montering i mur

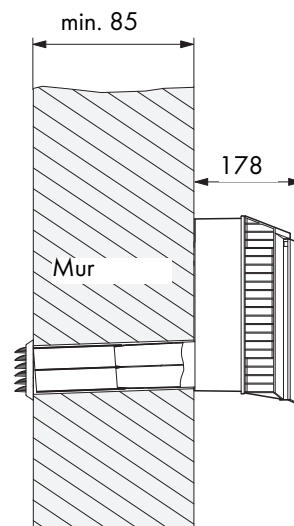

Montering på vegg

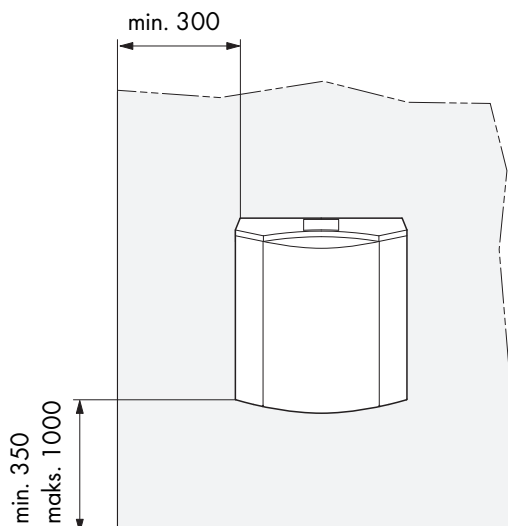

Anbefalte innbyggingsmål

Innbyggingsmål		Merk
Avstand på siden	min. 300 mm	Minsteavstanden er nødvendig for at luftstrømmen ikke skal hindres.
Innbyggingshøyde	min. 350 mm maks. 1000 mm	Maksimal innbyggingshøyde gjør at det er enkelt å lese av displayet.
Kjerneboring	Ø 120 mm	Vegg-gjennomføring for PVC-rør (utvendig-Ø 110 mm)

Tekniske og fargemessige endringer kan forekomme.

H43.WANSIAU0002NO/0