


Wandlüfter mit Wärmerückgewinnung und Luftentfeuchtung

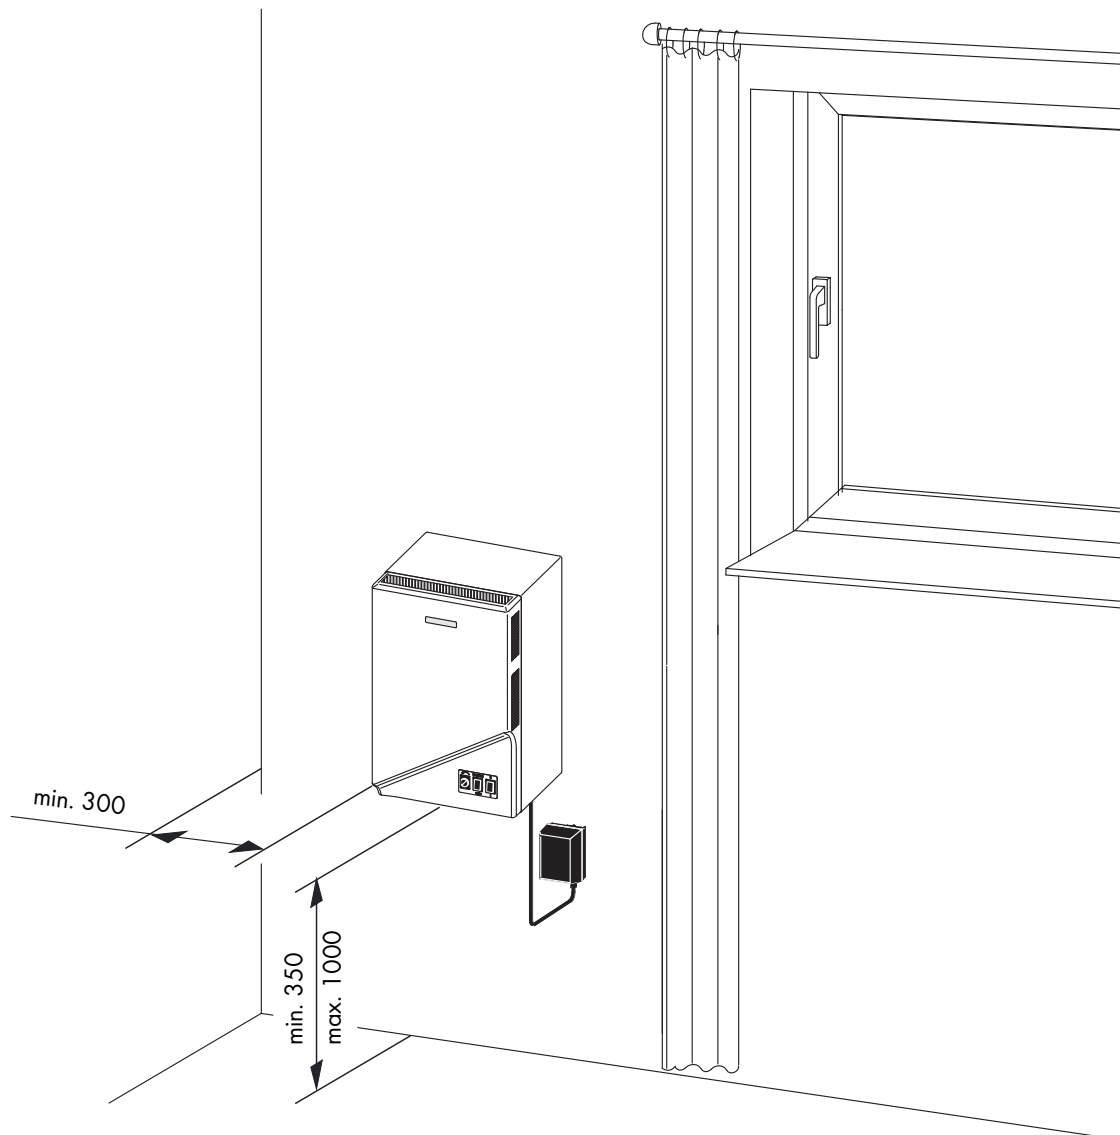

Empfohlene Einbaumaße

| Einbaumaß | | Hinweis |
|--------------------|-----------------------------|---|
| seitlicher Abstand | min. 300 mm | Der Mindestabstand ist erforderlich, um den Luftstrom nicht zu behindern. |
| Einbauhöhe | min. 350 mm max. 1000 mm | Die maximale Einbauhöhe sorgt für eine gute Ablesbarkeit des Displays. |
| Kernbohrung | Ø 120 mm | Wanddurchführung für PVC-Rohr (Außen-Ø 110 mm) |

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.

H43.WANSIAU0004DE/0