Horizontalschnitt Schema 431

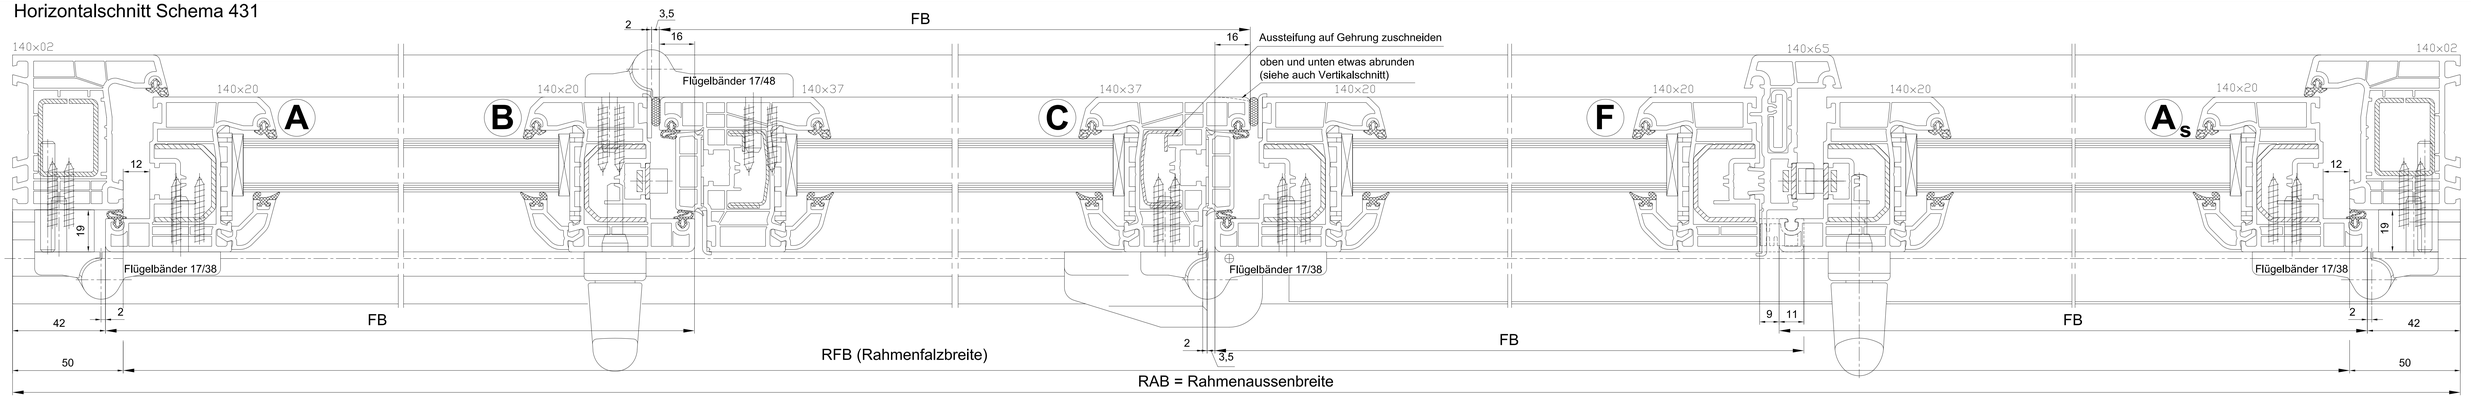

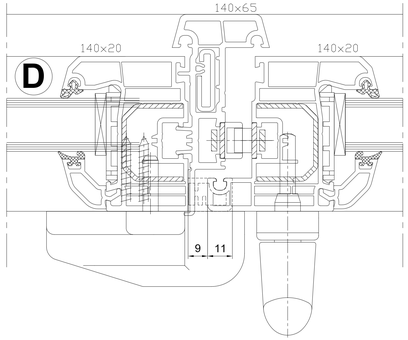

FS-PORTAL KF

Falt-Schiebe-Türbeschlag für
Aluplast 4000



Anwendungsbereich

oben- oder untenlaufend

Flügelbreite (FB)	330 bis 900 mm
Flügelfalzhöhe (FFH)	840 bis 2360 mm
Flügelgewicht	max. 80 kg

Hinweis:
Alle übrigen Angaben zum Einbau des Beschlages bitte der Anschlaganleitung FS-PORTAL KF FSde4013 bzw. FSde4025 entnehmen.

Bei Bestellung bitte angeben:

FFB (Flügelfalzbreite, nur bei Durchgangsflügel mit Dreh-Kipp-Beschlag
FFH (Flügelfalzhöhe)
RAB (Rahmenaussenbreite)
Profilsystem
Farbe: Si-weiß oder Si-graubraun
Schema: 321, 330, 431 usw.

Ermittlung der Einzelflügelbreiten

(nur gültig bei der gezeichneten Profilkombination: Rahmen 140x02, Flügel 140x20, T-Flügel 140x37 und Stulp 140x65)

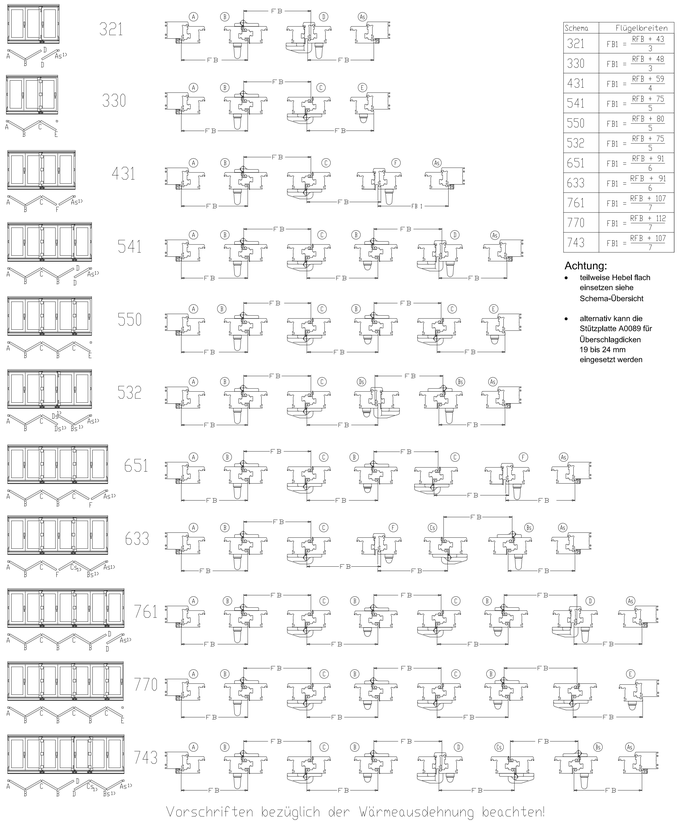

Schema	Flügelbreiten
321	FB1 = (RFB + 43) / 2
330	FB1 = (RFB + 48) / 3
431	FB1 = (RFB + 59) / 4
541	FB1 = (RFB + 75) / 5
550	FB1 = (RFB + 80) / 5
532	FB1 = (RFB + 75) / 5
651	FB1 = (RFB + 91) / 6
633	FB1 = (RFB + 91) / 6
761	FB1 = (RFB + 107) / 7
770	FB1 = (RFB + 112) / 7
743	FB1 = (RFB + 107) / 7

Achtung:
- teilweise Hebel flach einsetzen siehe Schema-Übersicht
- alternativ kann die Stützplatte A0089 für Überschlagdicken 19 bis 24 mm eingesetzt werden

Vorschriften bezüglich der Wärmeausdehnung beachten!

Vertikalschnitt untenlaufend

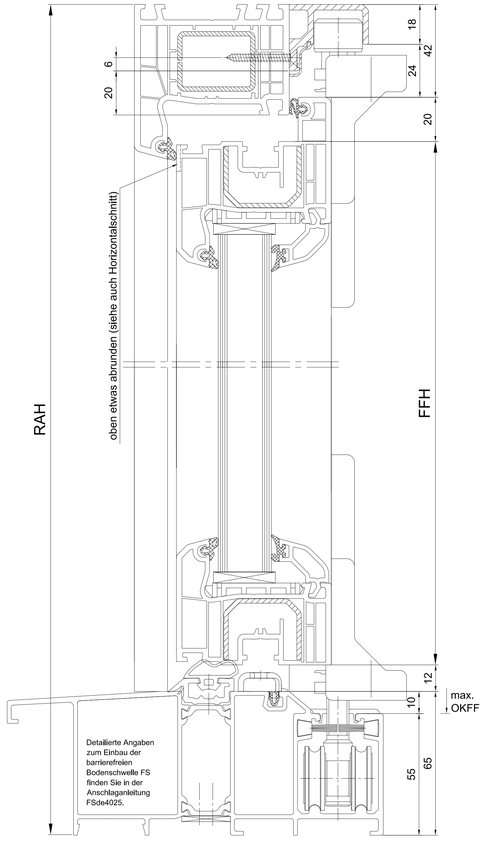

Vertikalschnitt obenlaufend

Laufschiene alle 500 mm in der tragenden Konstruktion befestigen (Bohrungen bauseits).

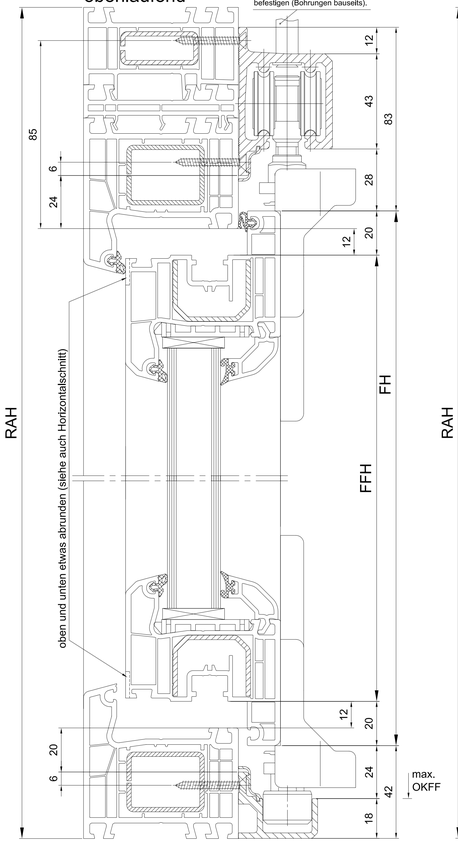

Vertikalschnitt untenlaufend

Wegen der besseren Lastabtragung empfehlen wir untenlaufende Elemente zur bevorzugen!

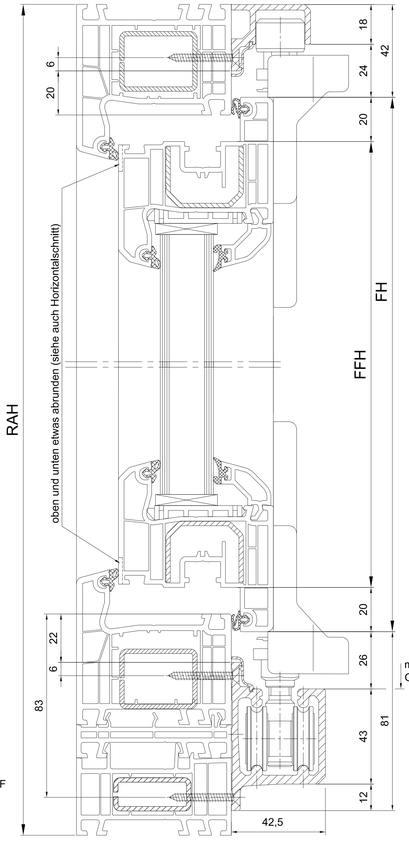

SIEGENIA AUBI®
SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Postfach 10 05 51
D-57005 Siegen
Tel. +49 271 39 31-0
Fax +49 271 39 31-333

Anschlaganleitung	FSde4034	0
FS-PORTAL KF	07.08.2007	
Falt Schiebe Türbeschlag für Aluplast 4000	Roth H.	
	Ma.St.: 1 : 1	X-X
	300	