


HS-PORTAL 150

Hebe-Schiebe-Türbeschlag
Einbaumöglichkeiten des Getriebes






Weitere Angaben bitte
 der Anschlagnleitung
 HSde1031 entnehmen.

Variabler Griff- und Profilzylindersitz durch versetzbare Schloßkästen

Griffsitz Getriebe Gr. 200 - 260
 Hebel HS 150 innen

Griff- und Profilzylindersitz Getriebe Gr. 200 - 260
 Hebel Si-line HS 150 PZ (innen abschließbar)
 Hebel Si-line HS 150 PZ (innen und außen abschließbar)

gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

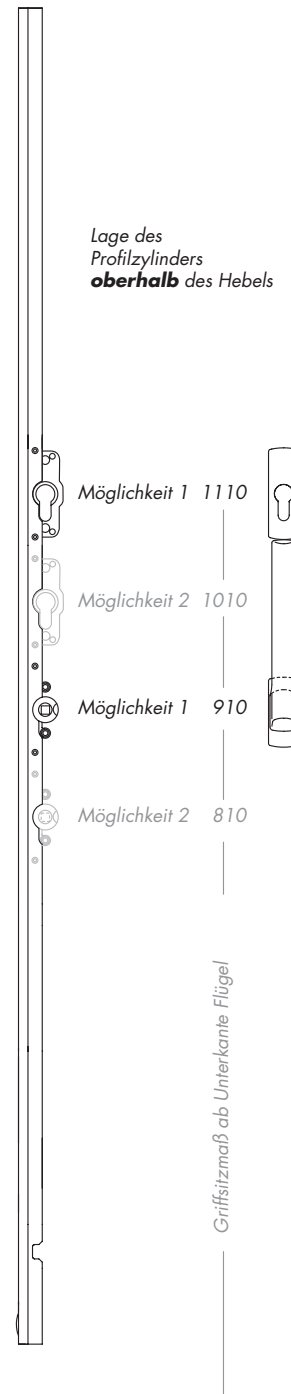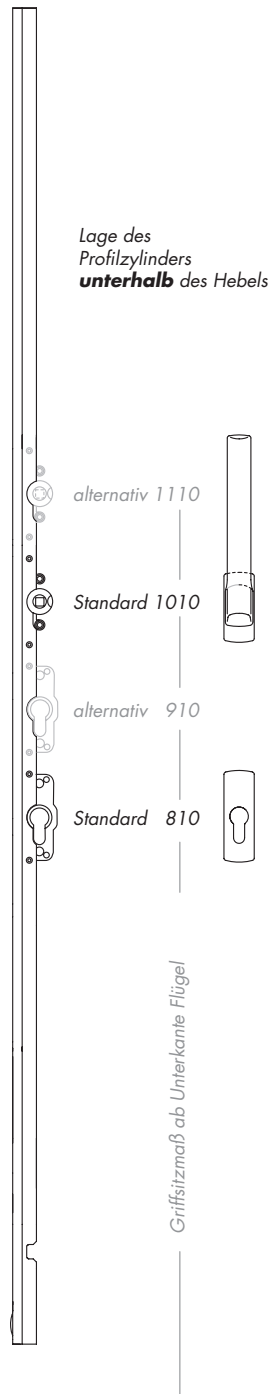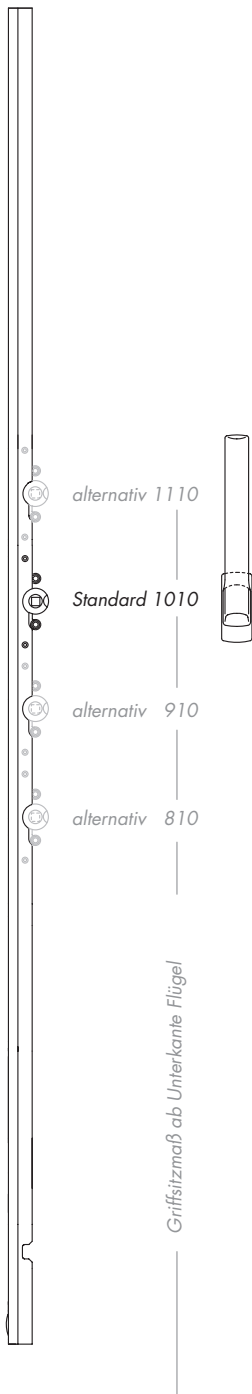

Anschlagnleitung
 HSde1033

bitte wenden

HSde1033_3_04.99/0

HS-PORTAL 150 Situation Getriebeausfräsung

TRIAL- Bohrung

oder

Getriebeausfräsung wie bisher (mit Laufwagennut-Fräser $\varnothing \geq 200$ mm -breite 18 mm)

