



Bevor Sie mit der Montage beginnen, laden Sie die Montageanleitung dieses Produktes von unserer Homepage (Link und QR-Code siehe unten) herunter und lesen Sie diese vollständig durch.

Zielgruppe der Anleitungen

Die Bedienungsanleitung richtet sich an den Endanwender.

Die Montageanleitung richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden, das in der Montage, Nachrüstung sowie Inbetriebnahme und Wartung von Mehrfachverriegelungen und Hauptschlössern ausgebildet und geübt ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Hauptschloss-Set ersetzt defekte Hauptschlösser von schlüsselbetätigten KfV-Mehrfachverriegelungen sowie in Kombination mit den Stulpgehäusen der Reparatur-Mehrfachverriegelungen auch schlüsselbetätigte Mehrfachverriegelungen von KfV und von Fremdherstellern in Türen aus Holz, Kunststoff, Aluminium oder Stahl und entsprechenden Werkstoffkombinationen.

Für das passende Hauptschloss-Set werden die Angaben des Dornmaßes, die Bauart des Schließzylinders (Profilzylinder PZ oder Rundzylinder RZ) und der Entfernung benötigt.

- Das Hauptschloss-Set darf nur in technisch einwandfreie und dafür geeignete KfV-Mehrfachverriegelungen eingebaut oder ausgetauscht werden.
- Eine Reparatur des Hauptschlusses ist nicht zulässig. Im Falle einer Beschädigung muss das komplette Hauptschloss durch KfV oder einen von KfV autorisierten Kundendienst instandgesetzt oder ersetzt werden.

Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die (Reparatur-)Mehrfachverriegelung mit dem verbauten Hauptschloss-Set darf nicht für Fluchttüren verwendet werden.
- In Türen von Feuchträumen oder Räumen mit aggressiven korrosionsfördernden Luftinhalten darf die Mehrfachverriegelung mit dem Hauptschloss-Set nicht verwendet werden.
- Keine Eingriffe und/oder Veränderungen an der Mehrfachverriegelung oder dem Hauptschloss vornehmen, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch be- oder verhindern.
- Elemente des Hauptschlusses dürfen nicht überlackiert werden.
- Verriegelungselemente dürfen nicht zum Offenhalten der Tür missbraucht werden


Transporthinweise

Hauptschloss-Sets für Mehrfachverriegelungen sind empfindliche Bauelemente und müssen deshalb sorgsam behandelt werden. Sie dürfen nicht geworfen, hart aufgeschlagen oder gebogen werden.

Sicherheitshinweise



Für die Arbeiten zur Montage der Mehrfachverriegelung benötigen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA). Beachten Sie alle relevanten sicherheitsbezogenen Informationen in der Montageanleitung, besonders im Kapitel „Sicherheit“.

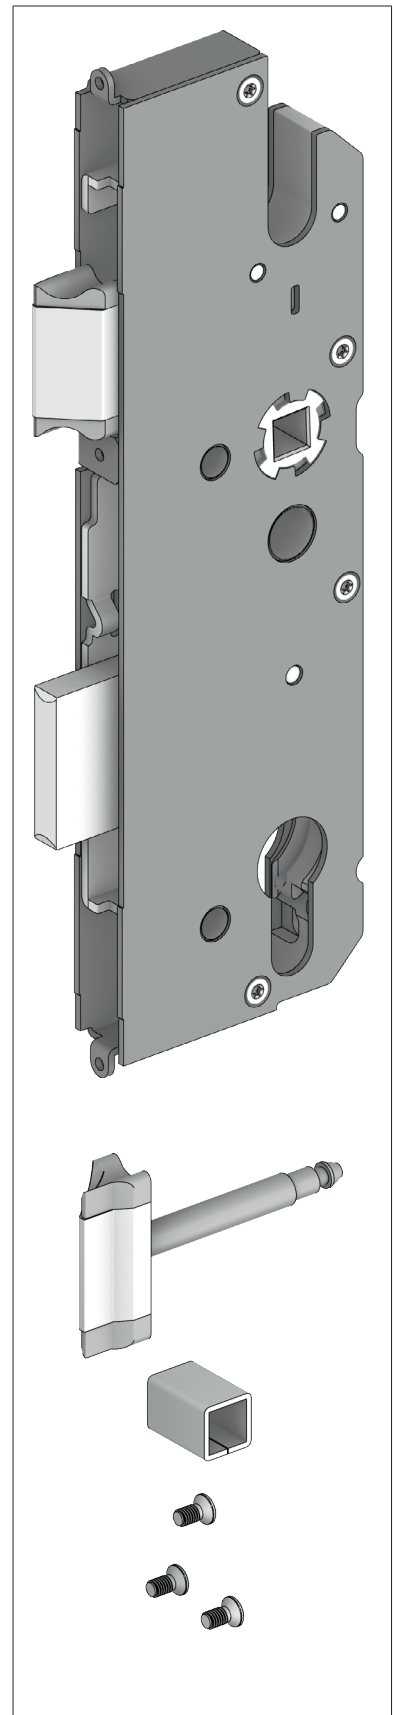

DE
EN
FR
IT
NL
SL
PL

H38.MFVRS012INT-00



Die Montage- und Bedienungsanleitung zu diesem Produkt finden Sie hier:
<https://www.siegenia.com/qr/service/key-mf-v-bs>
oder unter dem nebenstehenden QR-Code:

KFV[®]

Fenstersysteme

Türsysteme

Komfortsysteme

www.siegenia.com



SIEGENIA[®]
brings spaces to life