


Delvis skjult heve-skyve-motor

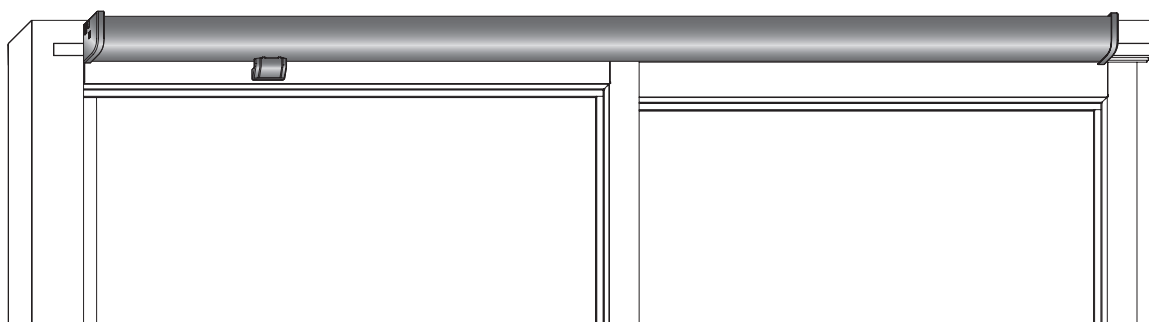

## Bruk

DRIVE axxent HSA smart er et motorisert heve-skyve-system for montering på fløyprofil og profilen på den øvre rammen.

- Kan brukes opptil ca. 400 kg fløyvekt inkl. vindusrute
- RIB (innvendig rammebredde) Skjema A: Fra 2144 mm til 6666 mm med symmetrisk oppdeling (montering på asymmetriske elementer på forespørsel)
- RIB (innvendig rammebredde) Skjema C: Fra 4284 mm til 13 328 mm
- Maksimal fløyhøyde 3300 mm per fløy
- Plassbehov på øvre vinduskarm ca. 45 mm. Skyvemotoren kan flyttes nedover (avhengig av profil)

## Funksjon

- DRIVE axxent HSA smart gir mulighet til å åpne og lukke HS-elementer enkelt ved å trykke på en knapp.

## Enhetens egenskaper

- Automatisk låsing/opplåsing, heving/senking og flytting av HS-fløyen
- Kjøre til luftstilling og valg av en begrenset åpningsbredde
- Klembeskyttelse med strømbegrenser, dødmanns Bryter ikke nødvendig
- Utførelse tilpasset rullestol og betjening i henhold til DIN 18040 kan leveres (flat terskel)
- Ingen begrensning i gjennomgangshøyden
- Kan som standard betjenes med SIEGENIA Comfort app\*
- Ekstrautstyr: Infrarød fjernbetjening
- Manuell nødbetjening ved strøbrudd
- 24 V nettdeler integrert: Klar til å plugges inn for ettermontering
- Høy funksjonssikkerhet: Testet med 400 kg ved over 25 000 koblingscykluser
- Kan fås ubehandlet (ulakkert) for å male/lakkere selv - lakkering i alle RAL- og NCS-farger mot pristillegg
- Strømbegrenser i henhold til DIN 60335-2-103
- Ekstrautstyr: Utførelse med kretskort ved ekstra krav til sikkerhet (forberedt for fotocelle)

\* SIEGENIA Comfort-appen er kompatibel med iOS 8.0 eller nyere, iPhone, iPad og iPod touch, samt Android 5.0 eller nyere.

**Pass på!**

Som en del av prosjekteringsarbeidet må det utarbeides en nøyaktig og detaljert avtale mellom de ulike håndverkerne. Ved tilkobling av SIEGENIA-komponenter til eksterne anlegg eller kombinasjon av SIEGENIA-produkter med deler fra andre produsenter (f.eks. motorer og styringer), må den tekniske kompatibiliteten testes av autoriserte fagfolk (f.eks. elektriker). For synkronisering av data, må de tekniske databladene og den originale bruksanvisningen overleveres de involverte håndverkerne i god tid.

Avhengig av monterings situasjon for DRIVE axxent HSA smart kan det oppstå klem- og skjæresteder i henhold til DIN 18650 og BGR 232. Avhengig av den individuelle objekt- og brukssituasjonen (f.eks. personer som må beskyttes, kommersielle objekter), må det gjennomføres en risiko- eller sikkerhetsanalyse allerede i planleggingsfasen for utforming av sikkerhetsinnretninger og monterings situasjonen.

Følg anvisningen fra ASR A 1.6, VFF-datablad KB.01 og EN 12453 for maskindrevne vinduer, dører og porter!

**Tekniske data**

Data for en DRIVE axxent HSA smart	
Strømforsyning	120 - 230 V~, 22 W
Driftsspennings enhet (nettdel integrert i skyvemotoren)	24 V
maks. forskyvningskraft i skyvedrift	ca. 50 N (avhengig av fløyvekt og friksjon)
maks. dreiemoment nødbetjeningsnøkkel	ca. 2 Nm
Hastighet	ca. 150 mm/sek.
Gangtid hevemotor HA	ca. 7 sek.
Temperaturområde	-5 °C til + 50 °C
Klembeskyttelse	Elektronisk overbelastningsutkobling (strømbegrenser i følge standard)
Kapslingsgrad	IP20 for tørre rom
Tilkobling vekselstrømnett på fra fabrikk	Euro-plugg, kabellengde 5 m
Tilkobling vekselstrømnett på byggsiden (skjult kabelføring)	Kabel 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (krever allpolig sikkerhetsskillebryter)
Koblingsklemmer	For maks. 2,5 mm <sup>2</sup> kabeltverrsnitt

**Tilbehør**

Material-korttekst	Materialnr.
Borelære medbringer	GABB0010-0E5010
Borelære gjennomgående hull	GABB0020-0E5010
Borelære hevemotor HA	PAFB0020-000010
Infrarød fjernbetjening	GZFB0020-025010
Fotocelle innvendig/utvendig	Leveres av CEDES GmbH Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen

**SIEGENIA**<sup>®</sup>  
brings spaces to life

Beschlag- und Lüftungstechnik  
Duisburger Straße 8  
57234 Wilnsdorf  
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0  
Telefax: +49 271 3931-172  
info@siegenia.com  
www.siegenia.com



Unsere internationalen Anschriften  
finden Sie unter: [www.siegenia.com](http://www.siegenia.com)

SIEGENIA weltweit:

**Benelux** Telefon: +31 85 4861080

**China** Telefon: +86 316 5998198

**Deutschland** Telefon: +49 271 39310

**Frankreich** Telefon: +33 3 89618131

**Großbritannien** Telefon: +44 2476 622000

**Italien** Telefon: +39 02 9353601

**Österreich** Telefon: +43 6225 8301

**Polen** Telefon: +48 77 4477700

**Russland** Telefon: +7 495 7211762

**Schweiz** Telefon: +41 33 3461010

**Südkorea** Telefon: +82 31 7985590

**Türkei** Telefon: +90 216 5934151

**Ukraine** Telefon: +380 44 4637979

**Ungarn** Telefon: +36 76 500810

**Weißrussland** Telefon: +375 17 3121168