Horizontalschnitt Schema 431

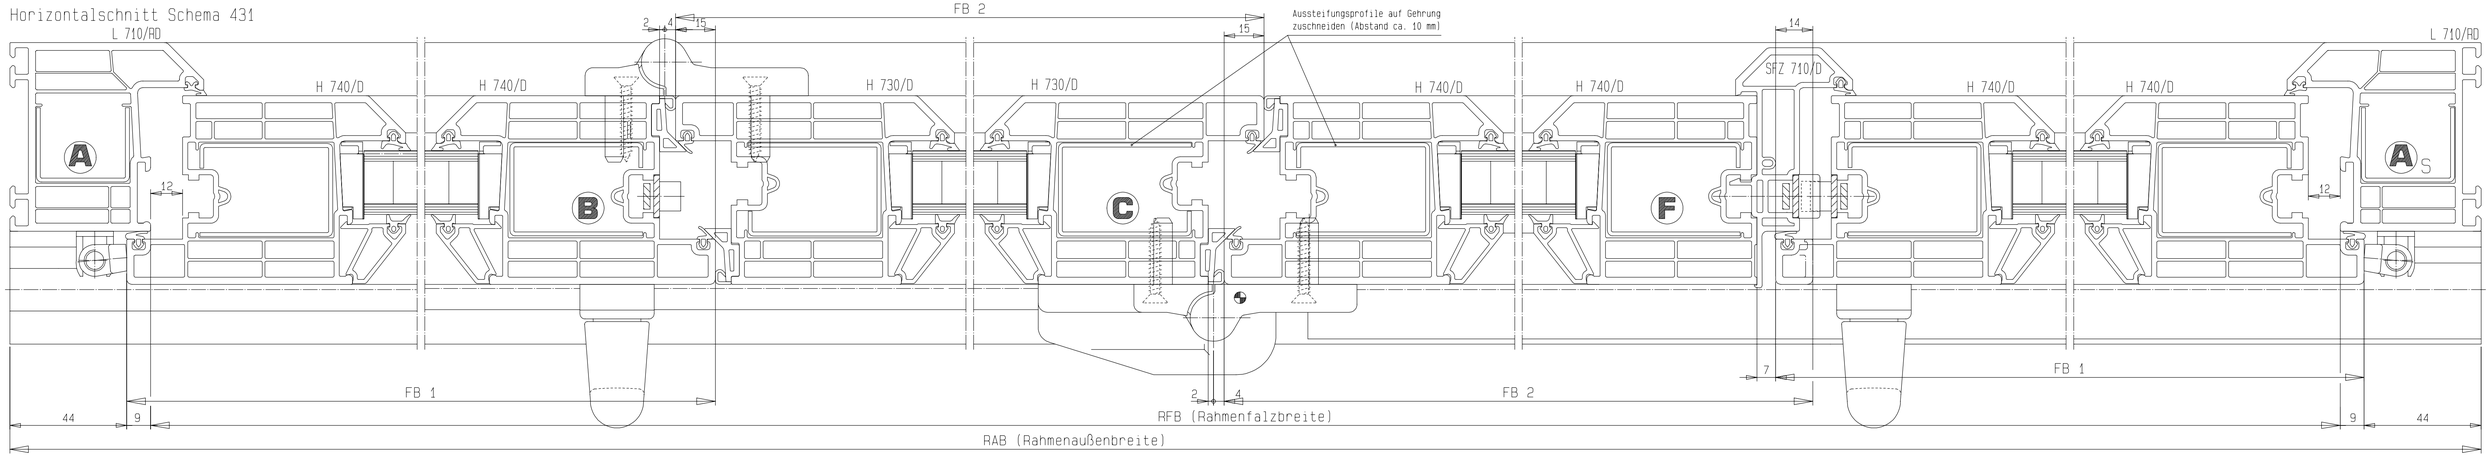

Vertikalschnitt obenlaufend

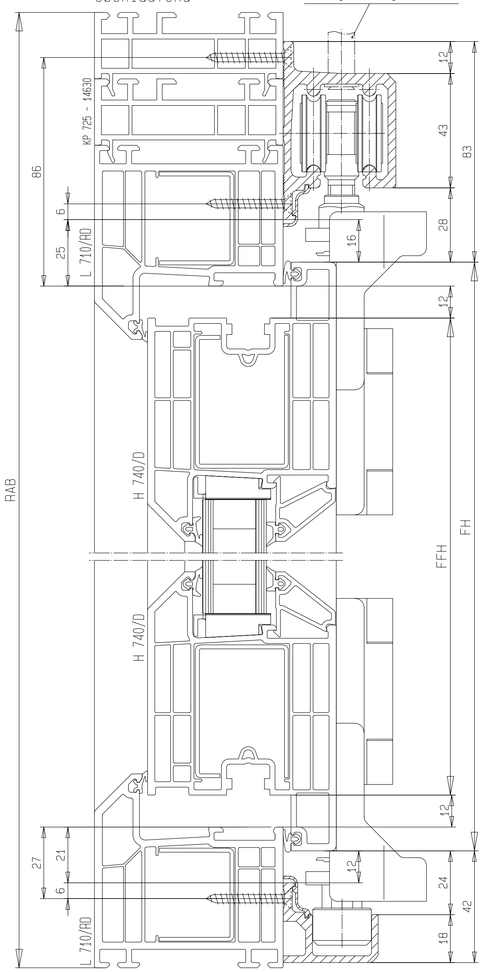

Vertikalschnitt untenlaufend

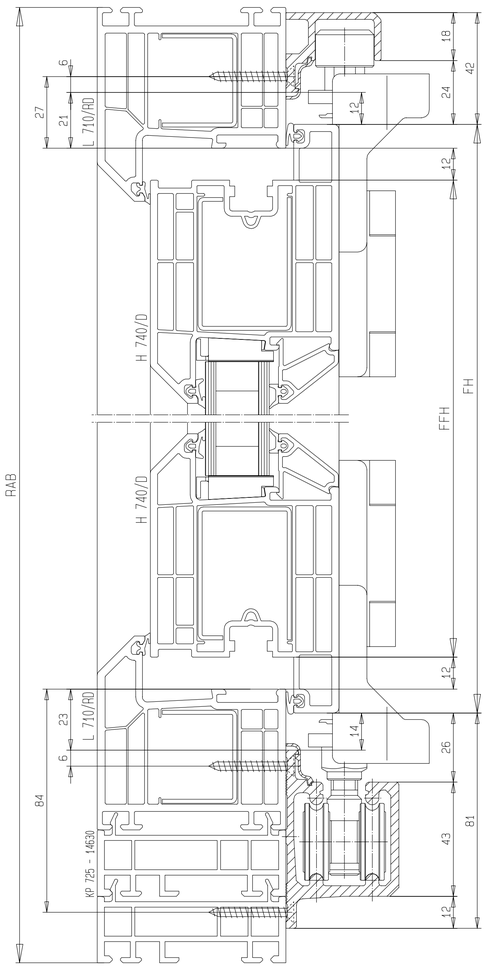

Ermittlung der Einzelflügelbreiten

(nur gültig bei der gezeichneten Profilkombination: Rahmen L710/RD, Flügel H740/D, T-Flügel H740/D und Stulp SFZ 710/D)

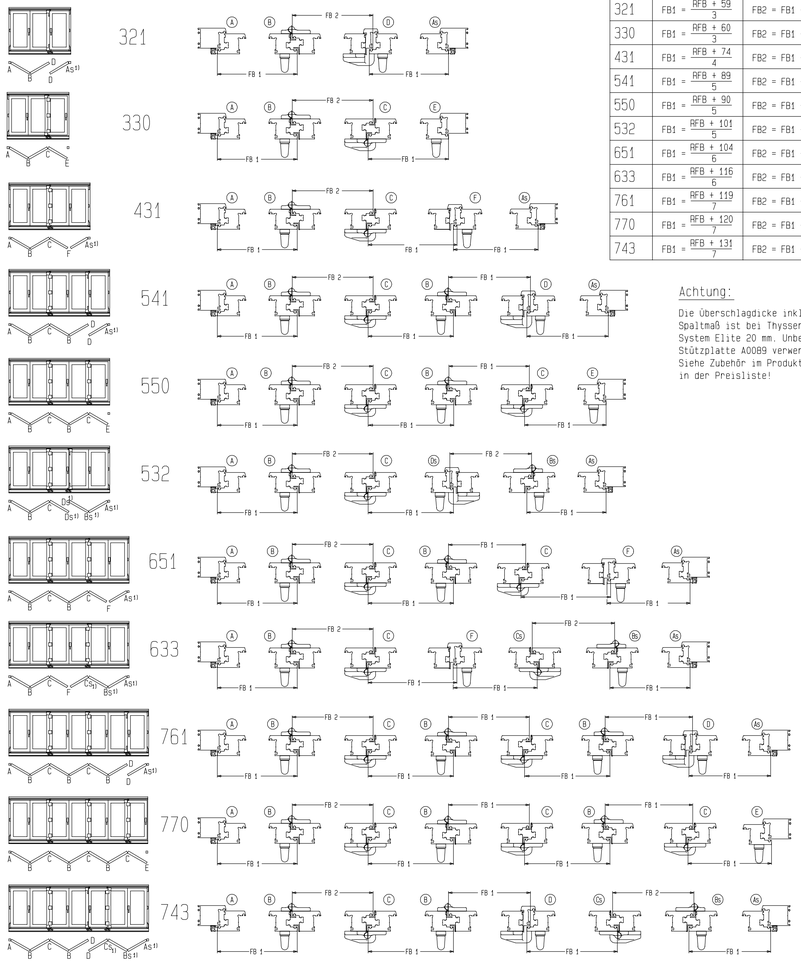

Schema	Flügelbreiten	
321	FB1 = (RFB + 59) / 3	FB2 = FB1 - 12
330	FB1 = (RFB + 60) / 3	FB2 = FB1 - 12
431	FB1 = (RFB + 74) / 4	FB2 = FB1 - 12
541	FB1 = (RFB + 89) / 5	FB2 = FB1 - 12
550	FB1 = (RFB + 90) / 5	FB2 = FB1 - 12
532	FB1 = (RFB + 101) / 5	FB2 = FB1 - 12
651	FB1 = (RFB + 104) / 6	FB2 = FB1 - 12
633	FB1 = (RFB + 116) / 6	FB2 = FB1 - 12
761	FB1 = (RFB + 119) / 7	FB2 = FB1 - 12
770	FB1 = (RFB + 120) / 7	FB2 = FB1 - 12
743	FB1 = (RFB + 131) / 7	FB2 = FB1 - 12

Achtung:

Die Überschlagdicke inklusive Spaltmaß ist bei Thyssen Polymer System Elite 20 mm. Unbedingt Stützplatte A0089 verwenden. Siehe Zubehör im Produktkatalog oder in der Preisliste!

Vorschriften bezüglich der Wärmeausdehnung beachten!

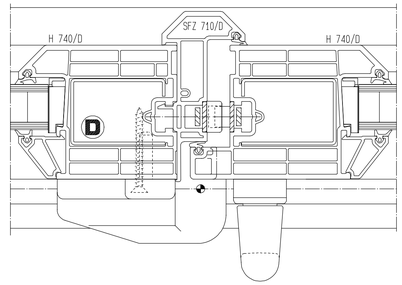

SIEGENIA AUBI®

FS PORTAL-KF

Falt-Schiebe-Türbeschlag für
Thyssen Polymer GmbH System Elite

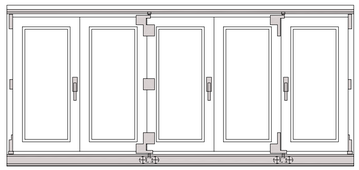

Anwendungsbereich

oben- oder untenlaufend
Flügelbreite (FB) 330 - 900 mm
Flügelfalzhöhe (FFH) 840 -2360 mm
Flügelgewicht max. 80 kg

Bitte beachten:

Alle übrigen Angaben zum Einbau des Beschlages bitte der Anschlaganleitung FS-PORTAL KF Zeichnung-Nr. FSde4013 entnehmen.

Bei Bestellung bitte angeben :

FFB (Flügelfalzbreite, nur bei Durchgangsflügel mit Drehkipp-Beschlag)
FFH (Flügelfalzhöhe)
RAB (Rahmenaußenbreite)
Profilsystem
Farbe : SI-weiß oder SI-graubraun
Schema: 321, 330, 431 usw.

SIEGENIA AUBI®
SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Postfach 10 05 51
D-57005 Siegen
Tel. +49 271 39 31-0
Fax +49 271 39 31-333

Anschlaganleitung		FSde4019 0
FS-PORTAL KF		08.2005
Falt-Schiebe-Türbeschlag für		Roth, H. Roth, H.
Thyssen-Polymer GmbH	Maßst.: 1:1	X:X
Elite	300	

/zch/awt/a-anleit/fs/de4013/s1